オフェリア I型2550mm ハンドル引手 レイアウト・寸法図 2024年8月改訂 KT03P GSシリーズ シリーズ シリーズ 寸法単位=mm 食洗無タイプ シンクセンター480mm 食洗無タイプ シンクセンタ-765mm※ _1050 シンク横食洗タイプ。 シンクセンター480mm シンク横食洗Nタイプ。 シンクセンター480mm シンク横食洗タイプ シンクセンター765mm※

_1050

注2) フラップ包丁刺しを選択された場合は、シンクキャビネット中段引出と同寸法の引手が付きます。

(※シンクセンター765mmはフラップ包丁刺しの選択はできません)

水まわりって、大切だから

_1050


注1) 図示、ハンドル引手長さはイメージです。

オフィリア 周辺収納トールユニット ハンドル引手 レイアウト寸法図 2024年8月改訂				
寸法単位=mm	GSシリーズ	KT03P シリーズ	11093 シリーズ	
トールユニット上台 面材扉タイプ	120 120 900 / 750 / 600	120 120 900 / 750 / 600	120 120 900 / 750 / 600	
トールユニット上台 木枠樹脂板扉タイプ	900 / 750 / 600	120 120 900 / 750 / 600	900 / 750 / 600	
トールユニット上台 アルミ枠樹脂板タイプ	(手掛り引手仕様)	900 / 750 / 600	900 / 750 / 600	
トールユニット下台 開き戸タイプ	900 / 750 / 600	900 750 600	320 120 900 / 750 / 600	
トールユニット下台 3段引出タイプ	240 240 240 240 900 / 750 / 600 手仕様の場合: トールユニット中段にはハンドル引手が付きます	800 650 500 800 650 500 800 650 500 900 750 600	320 320 320 320 900 / 750 / 600	
注)レール引: ・ ・	水まわりって、大切だから Takara standard			

オフェリア 周辺収納 家電収納ユニット・カウンターユニット ハンドル引手 レイアウト・寸法図 2024年8月改訂 GS KT03P シリーズ シリーズ 寸法単位=mm 家電収納ユニット 扉タイプ 900 / 750 / 600 900 / 750 / 600 900 / 750 / 600 ----• 家電収納ユニット 240 320 500 スライド/ワゴン 650 800 タイプ 900 / 750 / 600 900 750 600 900 / 750 / 600 320 カウンターユニット 120 扉タイプ ※ハイカウンターも同様 900 600 750 900 / 750 / 600 900 / 750 / 600 320 120 200 240 240 350 800 650 500 カウンターユニット 120 200 350 650 500 320 800 3段引出しタイプ 120 200 350 320 800 650 500 ※ハイカウンターも同様 900 / 750 / 600 450 900 / 750 / 600 450 900 750 600 450 240 500 800 650 320 カウンターユニット 800 500 ワゴンタイプ 900 / 750 / 600 900 750 600 900 / 750 / 600 水まわりって、大切だから

オフェリア・エリシオ ハンドル引手ピッチ 寸法対応表 2024年8月改訂				
扉間口寸法 (寸法単位=mm)	GSシリーズ	KT03Pシリーズ	11093シリーズ	
開き扉	120	120	120	
ガス横小引出	120	120	120	
300	120	200	120	
450	120	350	200	
600	240	500	320	
750	240	650	320	
900~	240	800	320	
備考		※KT03引手は、引出しの場合 「扉間口-100mm」が引手寸法と なります(引手の最大寸法800mmまで)		

水まわりって、大切だから

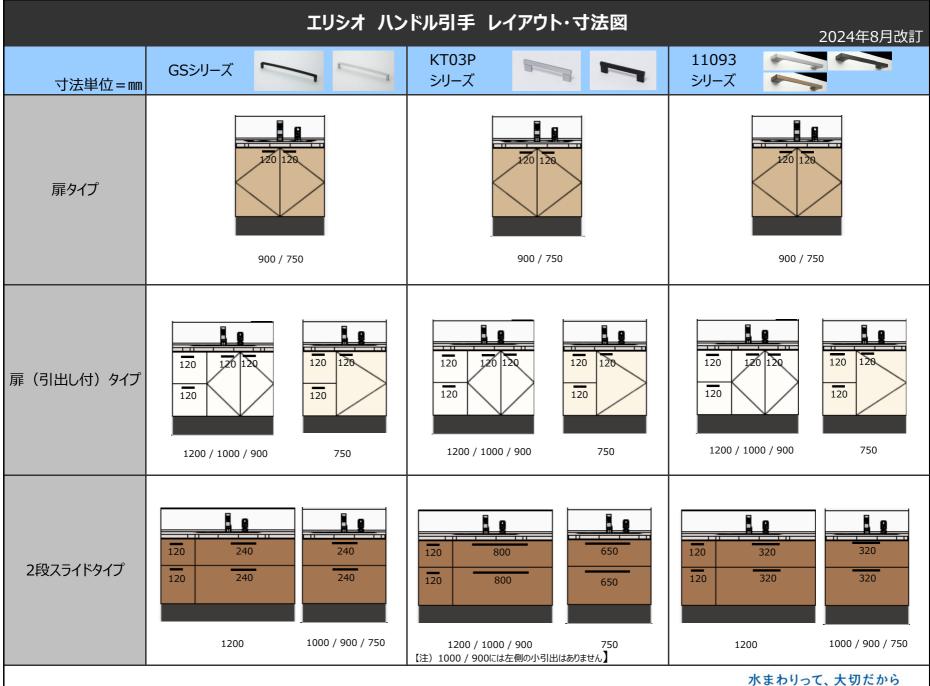

注1) 図示、ハンドル引手長さはイメージです。

