

取扱説明書


このたびは、タカラシステムバスブライントをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでもご覧なれるところに大切に保管してください。

工事される方へのお願い

- 施工工事の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 取扱説明書は必ずご使用されるお客様にお渡しください。

製品全体図及び部品名称

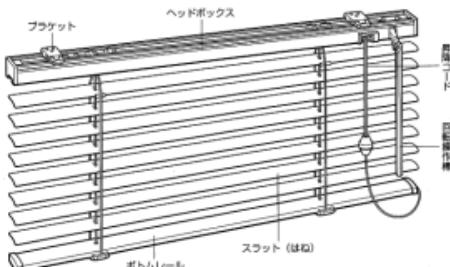

■ 附属部品




Bracket



取付ネジ

部品名	数量
Bracket	2個
取付ネジ	2本

使用上のご注意



- 上げ、下げるコードを持ちながらゆっくりと行ってください。



- スラット(はね)に物をかけたり無理に曲げたりしないでください。



- 上げ、下げる範囲内には、物を置かないでください。



- 強い風、雨などの日は危険ですので、ブラインドを上げるか、窓を閉めてください。

長くご愛用いただくために。

- 上げ、下げる際はスラット(はね)を水平にした状態でおこなってください。スラット(はね)を閉じた状態での上げ下げは、昇降コードを傷めます。
- スラット(はね)に物理的に障害しようとしてください。
障害な操作はギアなどの部品を破損する原因となります。
- 日焼からこまめにお手入れしてください。ほこり、油汚れは専用がたつにつれ取りにくくなります。

操作方法

- ブライントの降ろし方
 - 升降コードを内側にすこしうき、手をゆるめると降ります。
 - 升降コードを外側にすると止まります。
- ブライントの上げ方
 - スラット(はね)を水平にし昇降コードを真下に引くと上がります。
 - 升降コードを外側にすると止まります。
- スラット(はね)の角度調節
 - 回転操作輪を回して調整してください。


お手入れ方法

- 洗剤に使用の場合は中性洗剤を薄めてお使いいただき、その後必ず水をあわせください。その他の洗剤やシンナー等は使用しないでください。
- スラット(はね)の端面は危険ですので、お手入れの際は、筆等をつけケガをしないように充分に注意ください。
- 長期間油汚れが付着すると、塗装が剥離することがありますので、ご注意ください。

取付け方法


■ プラケットの取付け

- 窓枠にヘッドボックスが水平になるよう注意しながら製品をあててみて、プラケットの位置を決めます。
- プラケットの穴に合わせて3.2φの穴を開け、タッピングビス(4×10)でプラケットを取り付けます。

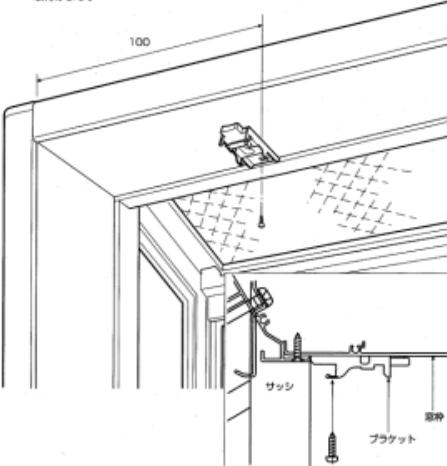

■ 本体の取付け方・取外し方

- 本体の取付け方法
 - ヘッドボックスをブラケットの板止めフックに引っかけてください。
 - 本体を手前に力こしと押し込んでください。
- 本体の取外し方
 - ブラケットのレバーを押しながらヘッドボックスを奥に押してください。
 - 本体を板止めフックからはすしてください。



ご注意

本体取付け後、しっかりブラケットに装着されているかご確認ください。
取付けが不充分な場合はブラケットのレバーが引込んだ状態になっています。