ぴったりサイズ木製システムキッチン 御見積書

	ひつた	リサイス不裂ン	<u> イナムキツ</u>	ナン 仰兄傾舌			
御名前 神戸-	神戸HDCSR SK 4	·····································				~-	-ジ 1/3
業者		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	作成日 プラン番号	2024年8月20日 5501B-2408-0258T	◆神戸HDC	ダード株式会ショールーム	
商品名 Refit	リフィット		現場番号	C2703567	·····································	市中央区東川崎 ゼル1F)	可四」1−2−2
					◆神戸支店	=	
商品 御見積金額	¥647,000 (税込)	∮711,700) を表示しています			TEL 078-795	-4770 / FAX 0	/8-/95-4//1
《参考》別途		₹159,500)			担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
※ 商品組付 ※ 商品組付	見積金額には商品組付費は含まれておりません。 費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでい 費は現場の状況により変動する事があります。 ・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれて				2024.8新商	展示用	中村
◆ 御見積仕様	★ 御見積のカラー表示は参考で		卸確認下さい。		◆ 備考		
《キッチン》		《周辺収納》					
キッチン本体サイズ	I型240cm	周辺扉カラー	ウッドミディア	ムダーク			
天板高さ	85cm	周辺引手	ハンドル引手	(ブラック)			
扉カラー	ウッドミディアムダーク	キッチンパネル	なし				
引手	ハンドル引手(ブラック)	カウンター材質	人造大理石				
キッチンパネル	なし	カラー	シャイングレー				
ワークトップ材質	人造大理石						
カラー	シャイングレー						
水栓	浄水器内蔵ハンドシャワー水栓						
食器洗い乾燥機	なし						
加熱機器	60cmホーロートップ [°] カ [*] スコンロ						
レンジ機器	なし						

◆ 御確認事項

ガス種

周波数

未定

60Hz

現場番号 C2703567 プラン番号 5501B-2408-0258T 作成日 2024/8/20

御見積明細 キッチン

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	Zシンク(小物置き)	MKIQ240 GARD-N	1	76,900	76,900
2	シンクキャビネット	足元スライド、ソフトクローズ、ホーロー底板有、見切り無	F-RMVM105ウ-5EAP^-D	1	78,800	78,800
3	調理台キャビネット	足スラ3段引出、ソフトクローズ、ホーロー底板有	F-TFVB060 -5EAP^-D	1	40,500	40,500
4	コンロ用キャビネット	足元スライド、ソフトクローズ、ホーロー底板有、見切り有	F-KKVB075 L5EAP^-D-N	1	41,500	41,500
5	浄水器内蔵ハンドシャワー水栓	エコタイプ、17+2物質除去	TJS-SP19E	1	41,000	41,000
6	ガス加熱機器(ホーロートップ)	片面焼き、ブラック	TN36-60	1	49,500	49,500
	【ベースキャビネット小計】			6		328,200
7	ウォールキャビネット	オープンシェルフ(棚板2段)	オープンシェルフタナイタ120W(チ)	1	30,000	30,000
	ウォールキャビネット		オープ・ンシェルフフレームセットW2	1	21,000	21,000
8	レンジフード	シロッコファン(ブラック色)	VUA-901AD (K)	1	42,500	42,500
	前幕板	高さ70cmタイプ、ブラック色	マエマク90VUA-640(K)	1	6,000	6,000
9	レンジフード別売部品	横化粧板、ブラック	∃コケショウイタVUA-700(K)	1	4,500	4,500
10	シロッコファン用排気金具	上方排気接続用	マルタ゛クトカナク゛(U)	1	3,000	3,000
11	エンドパネル	ベースキャビネット用、H80・85用	EP-XHN85 (AP^-)	1	18,500	18,500
12	間仕切り名人	Hタイプ、間口45·60cm用	MGマシ゛キリJ HS 1	1	3,400	3,400
13	間仕切り名人	Tタイプ、間口45·60cm用	MGマシ゛キリP TL 1	3	3,900	11,700
14	排水トラップセット		SトラップMSK-J	1	2,200	2,200
15	天板オプション		ジャバラセット	1	600	600
16	施工部材		シリコン(クリア2)	1	1,000	1,000
17	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
	キッチン合計			21		¥473,600

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
18	ウォールキャビネット	扉手掛	W-S A120 - GAP^-Y-D	1	24,400	24,400
19	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、人造大理石、シャイングレー	C-KP120ND (M)	1	31,000	31,000
20	カウンターキャビネット	奥行45cm、スライト*3段、ソフトクロース*	F-TFSL060I-5EAP^-D	1	46,000	46,000
21	カウンターキャビネット	奥行45cm、スライド3段、ソフトクローズ	F-TFSL060/L5EAP^-D	1	46,000	46,000
22	エンドパネル	ウォールキャビネット・電動昇降吊戸棚用	EP-WB (APA-)	1	10,000	10,000
23	エンドパネル	奥行45cmキャヒ [*] ネット用	EP-ALNS (AP^-)	1	15,000	15,000

様

|--|

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
24 施工	部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
周辺	2収納合計			7		¥173,400

商品総合計 28 ¥647,000

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》 別途 商品組付費


キッチン商品組付費


¥145,000(税込¥159,500)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- ・オープンシェルフはレンジフードとの接触を 避け、加熱機器との離隔距離にご注意くださ い。
- ■表示記号について
 - ・KP:キッチンパネル

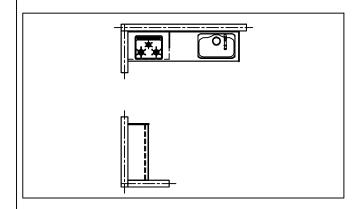

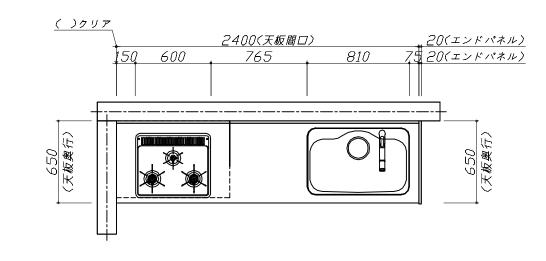

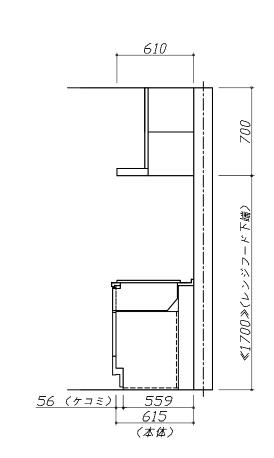

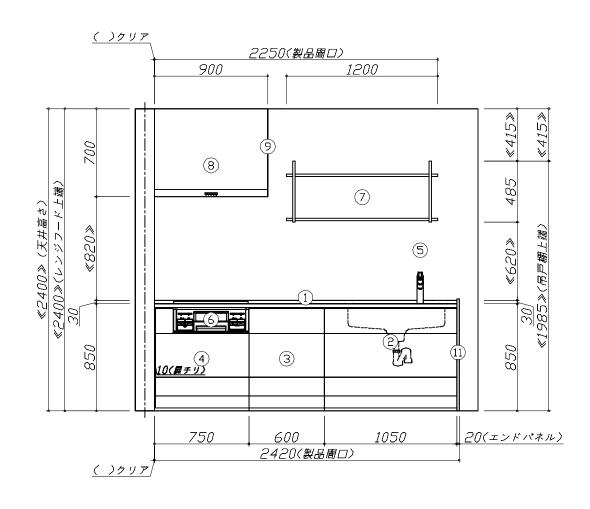


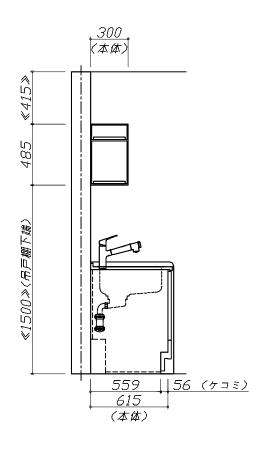



Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	


現場名称: 神戸-神戸HDCSR SK 4様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	姿図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2703567	プラン番号: 5501B-2408-0258T	作成日: 2024年8月20日
神戸HDCショールーム	担当営業 : 2024,8新商品	担当アドバイザー: 展示用

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ・オープンシェルフはレンジフードとの接触を 避け、加熱機器との離隔距離にご注意くださ い。
- ■表示記号について
- ・KP:キッチンパネル

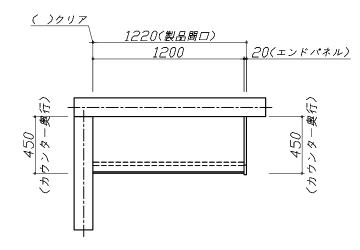

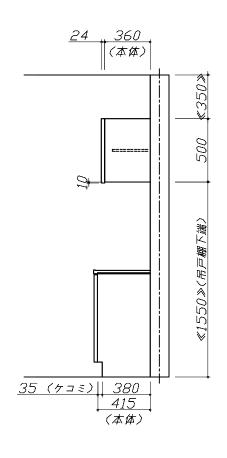


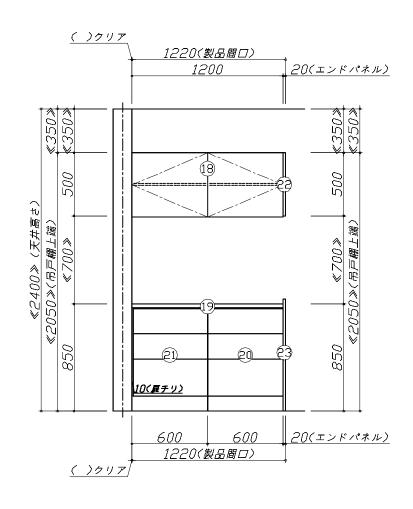

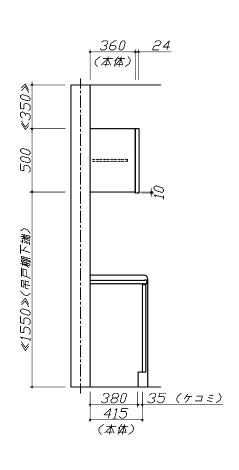

Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

現場名称: 神戸-神戸HDCSR SK 4様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	姿図 2 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2703567	プラン番号: 5501B-2408-0258T	作成日: 2024年8月20日
神戸HDCショールーム	担当営業 :2024,8新商品	担当アドバイザー: 展示用

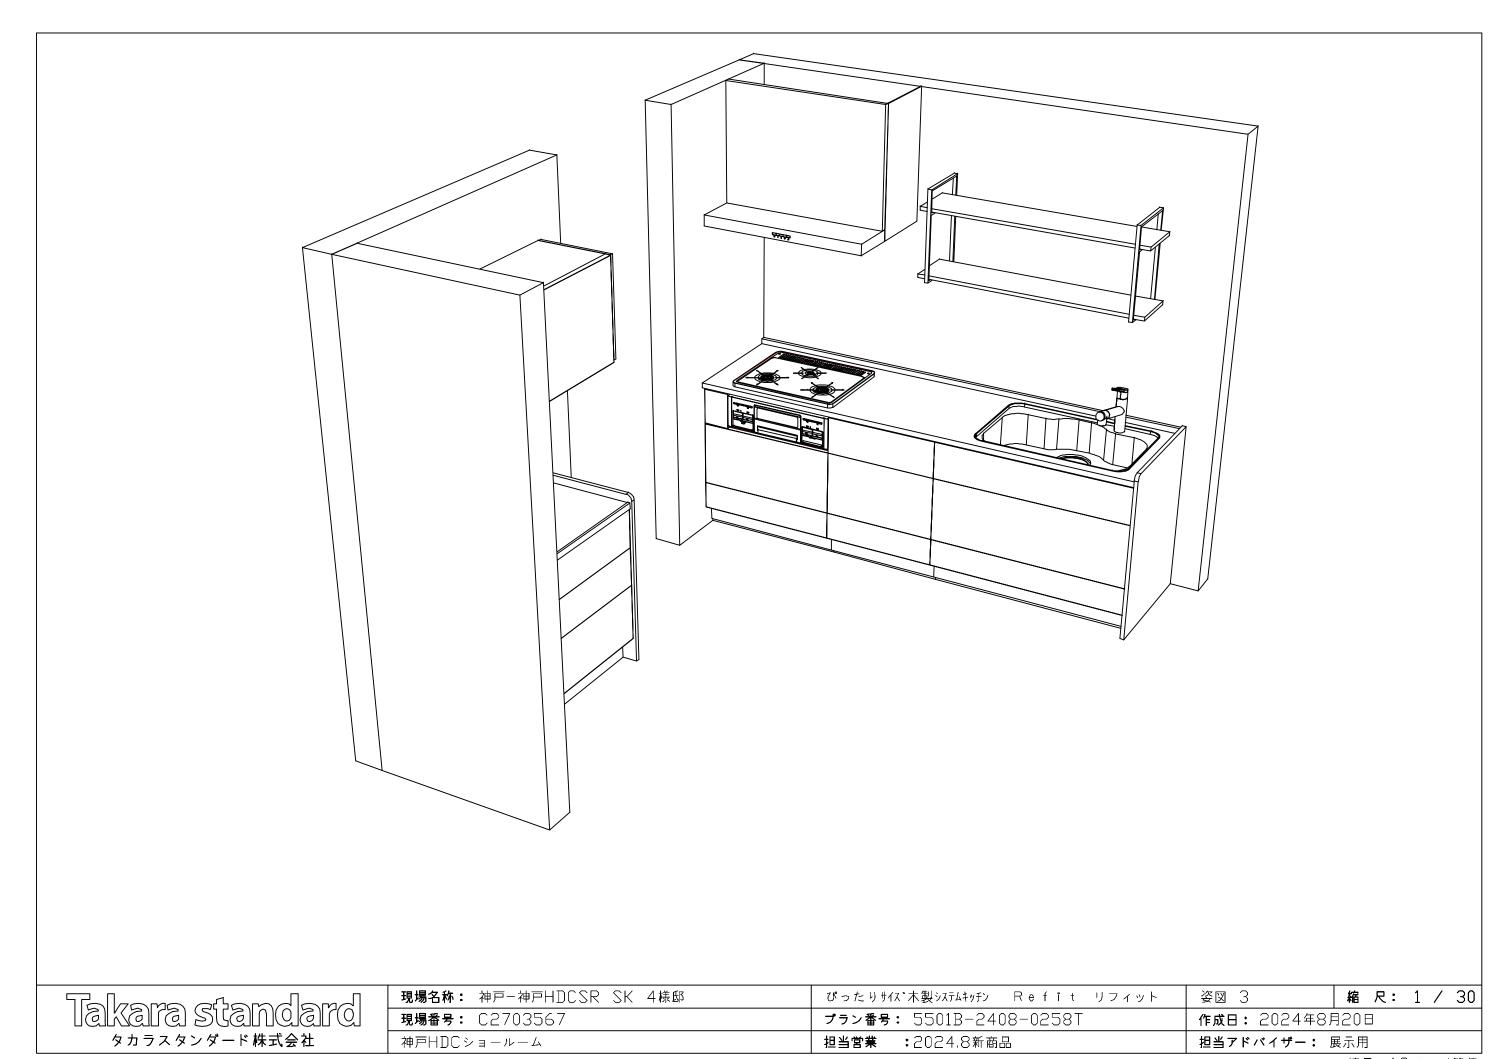

■商品仕様概要

	商品シリーズ	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	ウッドミディアムダーク
	引手種類	ハンドル引手(ブラック)
商品仕様	天板形状・間□	I型240⊂m
	大阪が仏・町口	-
	奥行	65 c m
	天板高さ	85m
	キッチンパネル	-
	キッチンパネルカラー	なし
	見切り・エッジ材	-

■商品仕様書(キッチン側)

■商品仕様書(キッ 品目					備考	
	材質	人造大理石	色	シャイングレー		
	シンク	ステンレスシンク(Z)		ステンレス		
		=		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
天板		-				
	 部品	-				
		-				
		-				
	本体	木製	色	ホワイト		
	底板	ホーロー底板				
	引出し	化粧ボード (一部樹脂製)				
T.A.	レール・丁番	ソフトクローズレール				
下台	部品(標準)	-				
	部品(オプション1)	-				
	部品(オプション2)	-				
	部品(オプション3)	=				
	水栓 1	TJS-SP19E				
	水栓2	-				
設備仕様(下台)	食器洗い乾燥機	-				
改明仏林 (下立)	加熱機器(本体)	TN36-60	色	ブラック		
	加熱機器(トッププレート)	ホーロートップ	色	ブラック		
	加熱機器(レンジ)	-				
	本体	化粧ボード	色	ホワイト		
吊戸棚	耐震ラッチ	-				
	部品	棚板				
	品名	VUA-901AD (K)	色	ブラック	125V-15A(2芯コンセント)	
	ファン仕様	シロッコファン(排気タイプ)				
レンジフード		マルダクトカナグ(凵)	₹ ル ダウトカナヴ(U)			
ין עעכט	 部品	-				
		_				
		-				
	照明 ユニット	-				
設備仕様(上台)	アイラック	-				
以附 11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	電動昇降吊戸棚	-				
	昇降棚	-				
エンドパネル	材質	木製	色	ウッドミディアムダーク		
天井幕板	品名	-				

■商品仕様書(周辺収納側)

品目		仕様			備考
	周辺扉カラー	ウッドミディアムダーク			
周辺仕様	周辺引手	ハンドル引手(プラック)			
	キッチンパネル	なし			
	本体	-			
	底板	-			
	引出し	-			
トールユニット	レール	-			
	丁番	-			
	耐震ラッチ	-			
	都品	-			
	本体	木製	色 ホワイ	1 ト	
カウンターユニット	底板	木製			
 	レール	ソフトクローズレール			
	丁番	-			
家電収納	本体	-			
3> =8.4X #Y!	部品	_			
周辺カウンター	材質	人造大理石	色 シャー	イングレー	
	本体	化粧ボード	色 ホワイ	1 ト	
吊戸棚	耐震ラッチ	#			
	部品	棚板			
設備仕様 (上台)	アイラック	-			
エンドパネル	材質	木製	色 ウッ	· ミディアムダーク	
天井幕板	品名	-			

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 神戸-神戸HDCSR SK 4様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	│ 仕様表 縮 尺: 1 / 30 │
現場番号: C2703567	プラン番号: 5501B-2408-0258T	作成日: 2024年8月20日
神戸HDCショールーム	担当営業 : 2024,8新商品	担当アドバイザー: 展示用


基本工事区分について


本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、 ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と キッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

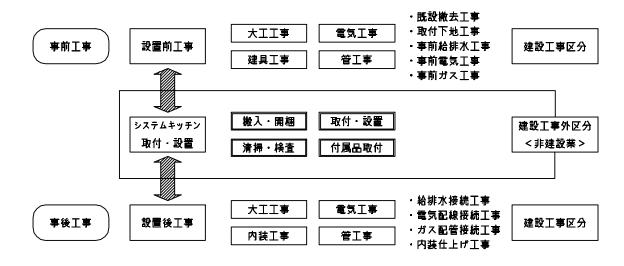

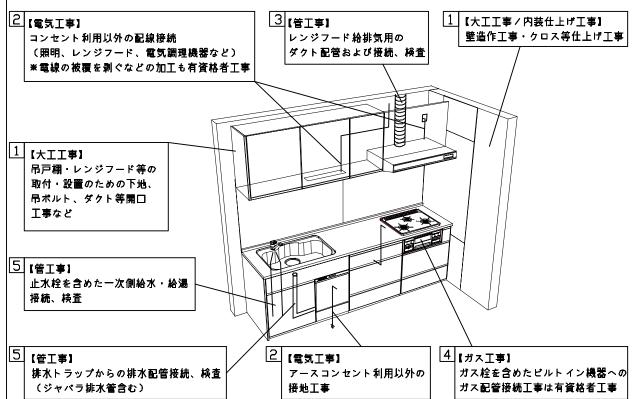

■システムキッチン 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

■ ノベノムヤッテン 上寺			.争区グ - T					'ナン・ハベエ来去『工事区がカイドライン』 	
				通	設工	1	建設工	事外	
				大工	1	1	設	+	
	部位				I	気	備・	ツー	
工事区分		薬類以分	作業名称(区分)	I	事	I	ガー	チン	作業内容
	🖾 /			•		_	ス機器設置	取	
							器	付	
								•	
			外壁の開口工事	0	0				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	0					ウォールキャピネット等の取付のための壁下地処理工事
	3	大工	幕板取付壁下地処理工事	0					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
	3	管	アンカー、吊ボルト工事	0					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ポルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		0	0			建築物の事前ダクト配管等の工事
			キッチンパネル下地処理工事	0					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			0			建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事
設置前工事			I H調理機器の電気工事			0			Ⅰ 日調理機器専用の200 V の事前電気工事
	2	定章	ウォールキャピネット部分の電気工事			0			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			0			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			0			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		0				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
			排水配管の立上げ工事		0				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
	5	管	給水・給湯配管の立上げ工事		0				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		0				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
			キッチンパネルの取付 【注記 1	ונ					製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2	ונ					製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1	ונ					本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付						ウォールキャビネットを取付ける作業
システムキッチン		建設工事	電動昇降吊戸棚の取付						電動昇降吊戸棚を取付ける作業
本体取付・設置		外区分	ベースキャビネット・ワークトップの取付						ペースキャピネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3	1					排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1	1					水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)
			ビルトイン機器の取付 【注記 1	1					ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4	ונ					完成後の試運転、性能確認検査
			ウォールキャピネット照明器具工事			0			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
	2	電気	電気配線器具の取付			0			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
	3 管 レンジフードとダクト接続工事 その他雪化機器の丁事			0				建築ダクトとレンジフードの接続、検査	
					0			電化機器と電源線、アースの接続工事	
設置後工事	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事						ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		0				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5	管	給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		0				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
	_		建築側排水配管への接続工事		0				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査
-	•				•				

- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ☀【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する


Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: 神戸-神戸HDCSR SK 4様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	工事区分表 縮 尺: 1 / 30		
現場番号: C2703567	プラン番号: 5501B-2408-0258T	作成日: 2024年8月20日		
神戸HDCショールーム	担当営業 :2024,8新商品	担当アドバイザー: 展示用		

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル


■吊戸棚取付注意事項


- ●吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ (タッピンネジ4.5×60)を使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。

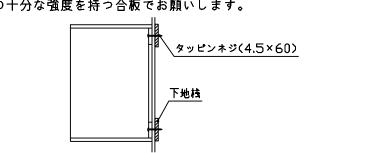


■必ずお読みください

- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- | 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 - プラスターボード仕上げでお願いします。

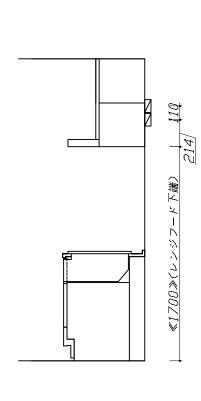

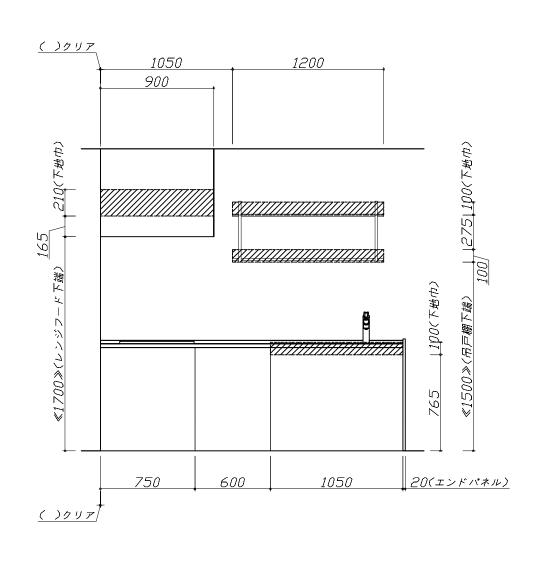

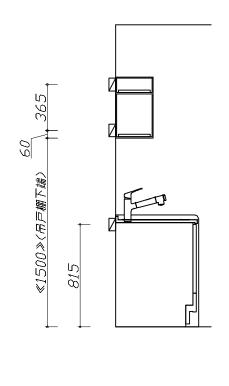

固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置


Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 神戸-神戸HDCSR SK 4様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	下地図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2703567	プラン番号: 5501B-2408-0258T	作成日: 2024年8月20日
神戸HDCショールーム	担当営業 :2024,8新商品	担当アドバイザー: 展示用

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル


■吊戸棚取付注意事項


- ●吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ (タッピンネジ4.5×60)を使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。

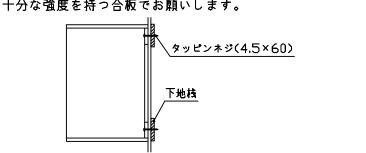


■必ずお読みください

- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 - プラスターボード仕上げでお願いします。

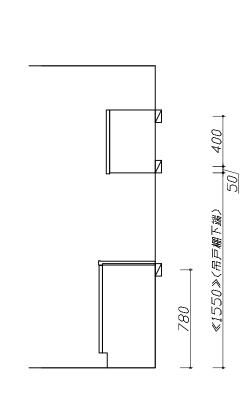

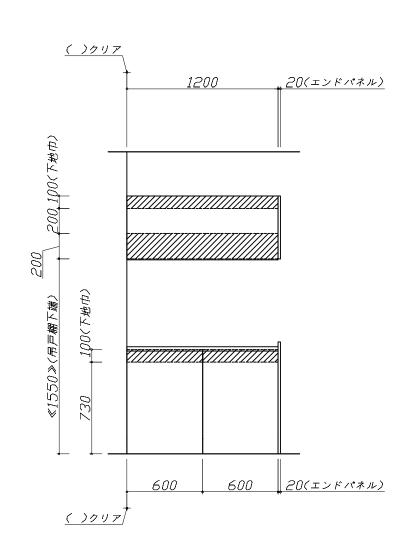

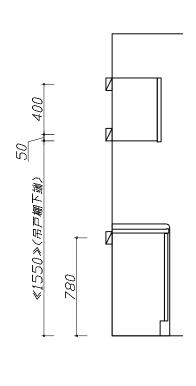

固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara stand	ard
タカラスタンダード株式会	·社


現場名称: 神戸-神戸HDCSR SK 4様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	下地図 2 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2703567	プラン番号: 5501B-2408-0258T	作成日: 2024年8月20日
神戸HDCショールーム	担当営業 :2024,8新商品	担当アドバイザー: 展示用

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
Ø	給水位置	€	コンセント位置
X	給湯位置	€E	7-ス付コンセント位置
Ø	排水位置	€ET	アースターミナル付コンセント位置
(9)	ガス配管位置	g	電源取出位置
(a)	電源位置		

______:点検口

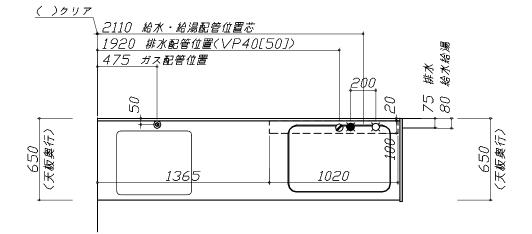


■必ずお読みください


- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


■機器類電源詳細

1	レンジフード用電源	15A-125∨ 埋込コンセント	A
		消費電力145W	lacksquare

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照

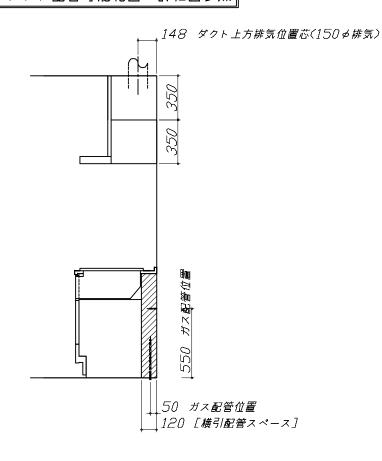

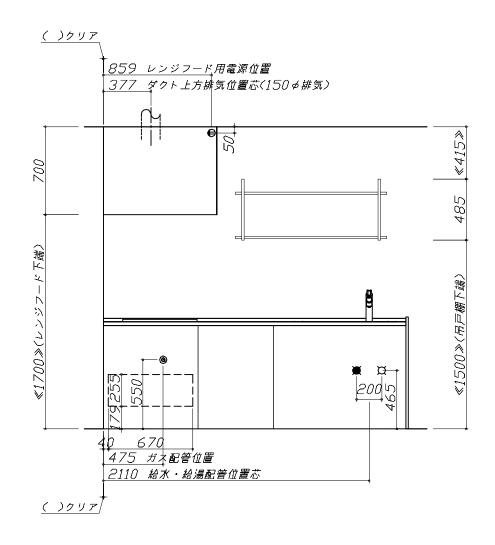

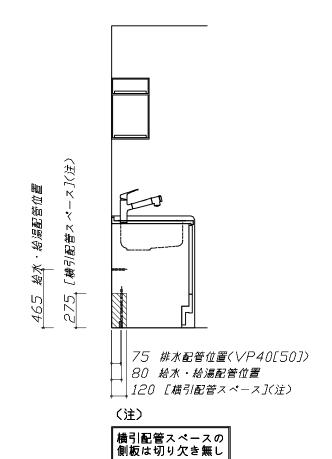


Takara standard タカラスタンダード株式会社


現場名称: 神戸-神戸HDCSR SK 4様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2703567	プラン番号: 5501B-2408-0258T	作成日: 2024年8月20日
神戸HDCショールーム	担当営業 :2024,8新商品	担当アドバイザー: 展示用

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル



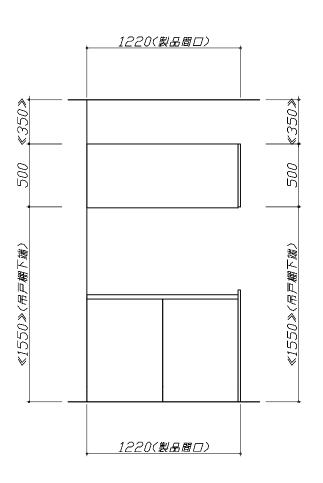


■必ずお読みください

- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- | 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による
- 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等



現場名称	「: 神戸-神戸HDCSR SK 4様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	設備図 2	箱 尺: 1 / 30
現場番号	: C2703567	プラン番号: 5501B-2408-0258T	作成日: 2024年8月	月20日
神戸HDCショールーム		担当営業 :2024,8新商品	担当アドバイザー:	展示用

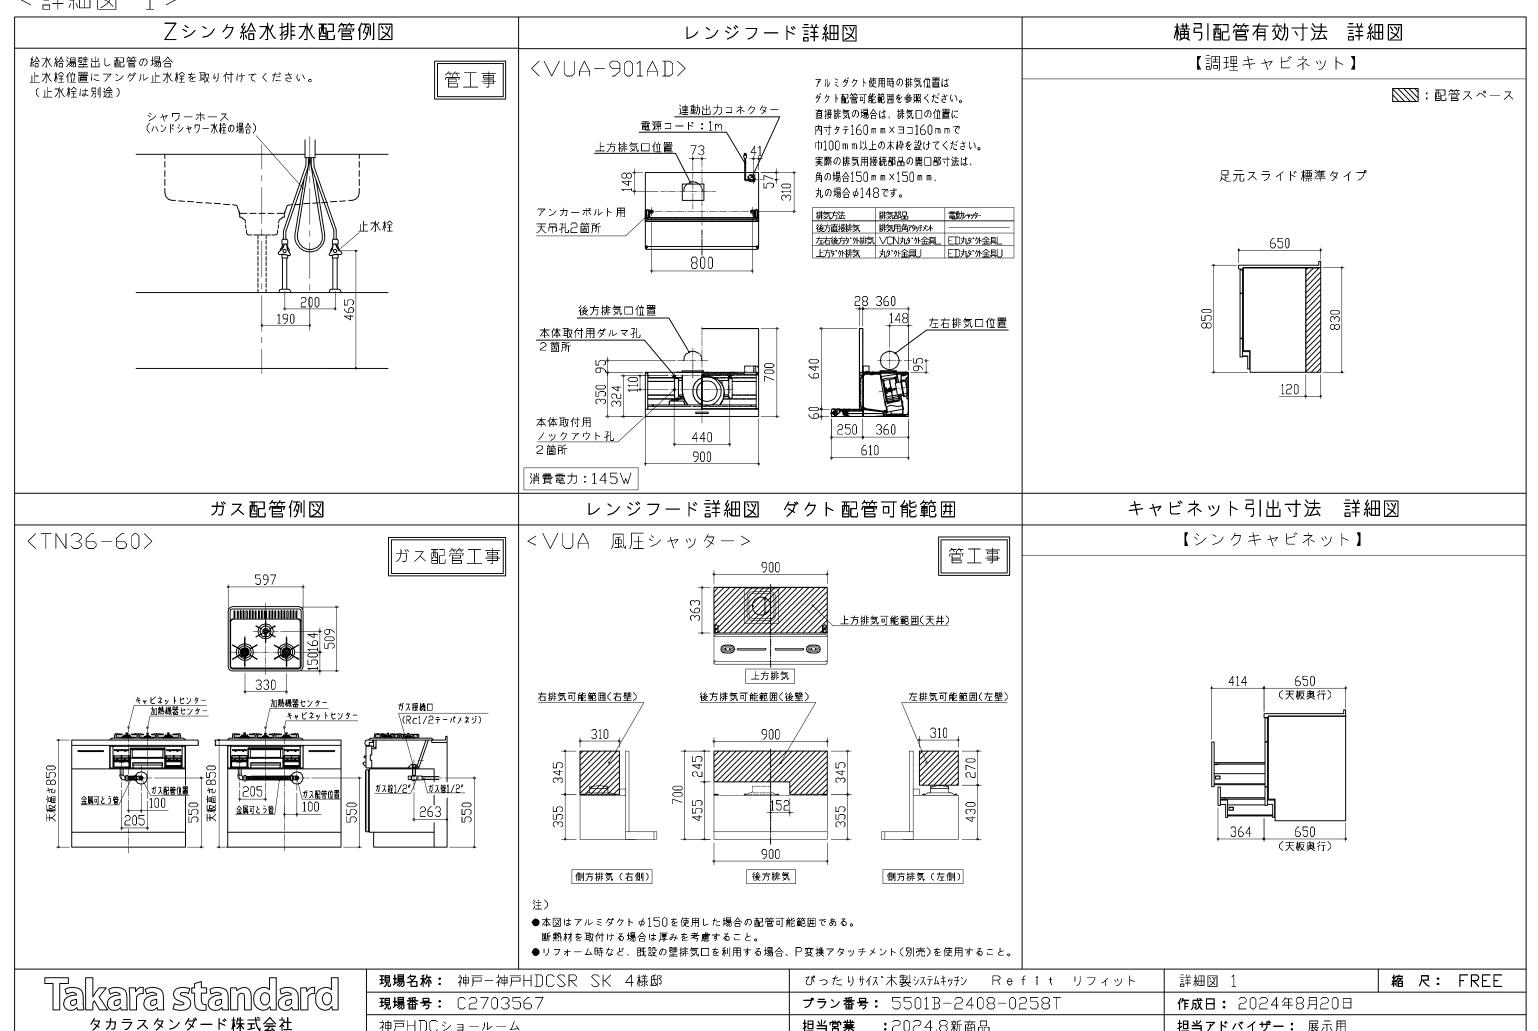

< 詳細図 2 >

■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と 干渉しないようクリアを確保してください。 現場名称: 神戸-神戸HDCSR SK 4様節	キャビネット引出寸法 詳細図	エンド取り	らい詳細図		エンド取り合い詳細図	
1	【調理キャビネット】					
引出 を関けたときにドア枠・密枠・巾木と 十歩しないようタリアを確保してください。		10(扉 f y) () クリア		10(扉f y) 10(扉f y)		
[月辺 左側] [引出しを開けたとき		리	出しを開けたときにドア枠・	
関辺 左側 1 1200 1	キャビネット引出寸法 詳細図 エンド取		り合い詳細図	オープンシェルフ 詳細図		
1081 59.5 300 33.0 (末極寿行) 2017 201	【コンロキャビネット】	【周辺	上左側】		【1200間口2段仕	∃様】
■智慧事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と 干渉しないようクリアを確保してください。 現場名称: 神戸-神戸HDCSR SK 4様邸	330 (天板奥行)			59.5 1081 59.5 300 壁面固定用穴		
記憶		引出しを開けたとき			<u>详 </u>	1則固义
	アンスタングランス 現場名称:神戸一神					縮 尺: FRE
				ブラン番号: 5501B-2408-0258T 担当営業 :2024,8新商品		