

トイレ 御見積書

ページ 1/2

御名前 名古屋-駅前SR OT2ティモニ様

業者様

商品名 Timoni ティモニ

商品
御見積金額 **¥412,600 (税込 ¥453,860)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途トイレ周辺部材組付費 ¥54,000 (税込 ¥59,400)

商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。
トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

御見積仕様 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

(トイレ)

シリーズ Uシリーズ

カラー ホワイト

便器 標準便器

タンク ロースタイルタンク(手洗なし)

便器 排水方向 床排水

便座 高機能便座

手洗器 排水方向 -

手洗器(システム) 排水方向 床排水

ガス種 未定

周波数 60Hz

御確認事項

作成日 2022年4月24日
プラン番号 1501J-2204-0926T
現場番号 C2518465

タカスタンダード株式会社
名古屋駅前ショールーム
名古屋市中村区名駅南1丁目24番30号
名古屋三井ビルディング本館1階
TEL 052-582-5800 / FAX 052-582-5801
名古屋支店 販売課
TEL 052-722-0362 / FAX 052-722-0277

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
	樋口	深谷

備考

--	--

No.*

御名前 名古屋-駅前SR OT2トイレ

様

現場番号

C2518465

プラン番号

1501J-2204-0926T

作成日

2022/4/24

御見積明細 トイレ

御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-UC8032-S-B BW1	1	49,000	49,000
2	手洗なしタンクセット	標準タンク(高機能便座用)・樹脂製	TS-UV2121-0KB BW1	1	43,000	43,000
3	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	93,000	93,000
4	手洗器	奥行き157mm用	TS-L118S BW1	1	20,000	20,000
5	手洗器下キャビネット	右勝手・奥行き157mm	WCBU- 35SR(LW)-2	1	34,000	34,000
6	紙巻器下キャビネット	左勝手・奥行き157mm	WCPU- 35SL(LW)	1	31,500	31,500
7	サイドキャビネット	右スライド扉・奥行き157mm	WCSD- 65SR(LW)	1	48,500	48,500
8	エンドカバー	奥行き157mm用	EC-WC-S(W)	1	2,500	2,500
9	カウンター	右側設置・奥行き157mm	WCC -135SR(SW)	1	25,000	25,000
10	水栓		71120000J	1	18,000	18,000
11	止水栓	床立上用N	V21JS-X2-13X430-TR	1	4,800	4,800
12	紙巻器	2連・クロムメッキタイプ	TS-SC-60M-XCB	1	15,500	15,500
13	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガー-S (W	1	1,100	1,100
14	ホーロートイレパネル(フロア用)	ウッドマイルドホワイト	PZYO-104 (YW)	1	21,000	21,000
15	パネル施工キット	シリコン色(ホワイト)	パネルセコウキットS(W)-1	1	5,700	5,700
16	リモコン用マグネット		WC-MGNセット601	1		
トイレ合計				16		¥412,600

商品総合計

16

¥412,600

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 トイレ周辺部材組付費



トイレ商品組付費

¥54,000 (税込 ¥59,400)

トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。

品番	品名	個数
TS-L118S	手洗器	1
71120000J	水栓	1
WCBU-35S L/R -2	手洗器下キャビネット	1
WCPU-35S L/R	紙巻器下キャビネット	1
WCSD-65S R	サイドキャビネット	1
WCC-135SR	カウンター	1
TS-SC-60M-XCB	2連紙巻器	1
EC-WC-S	エンドカバー	1

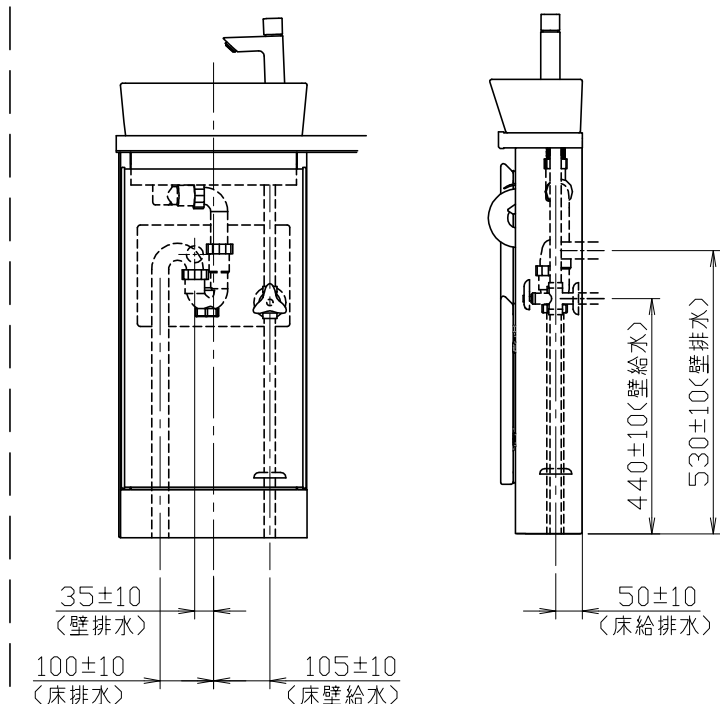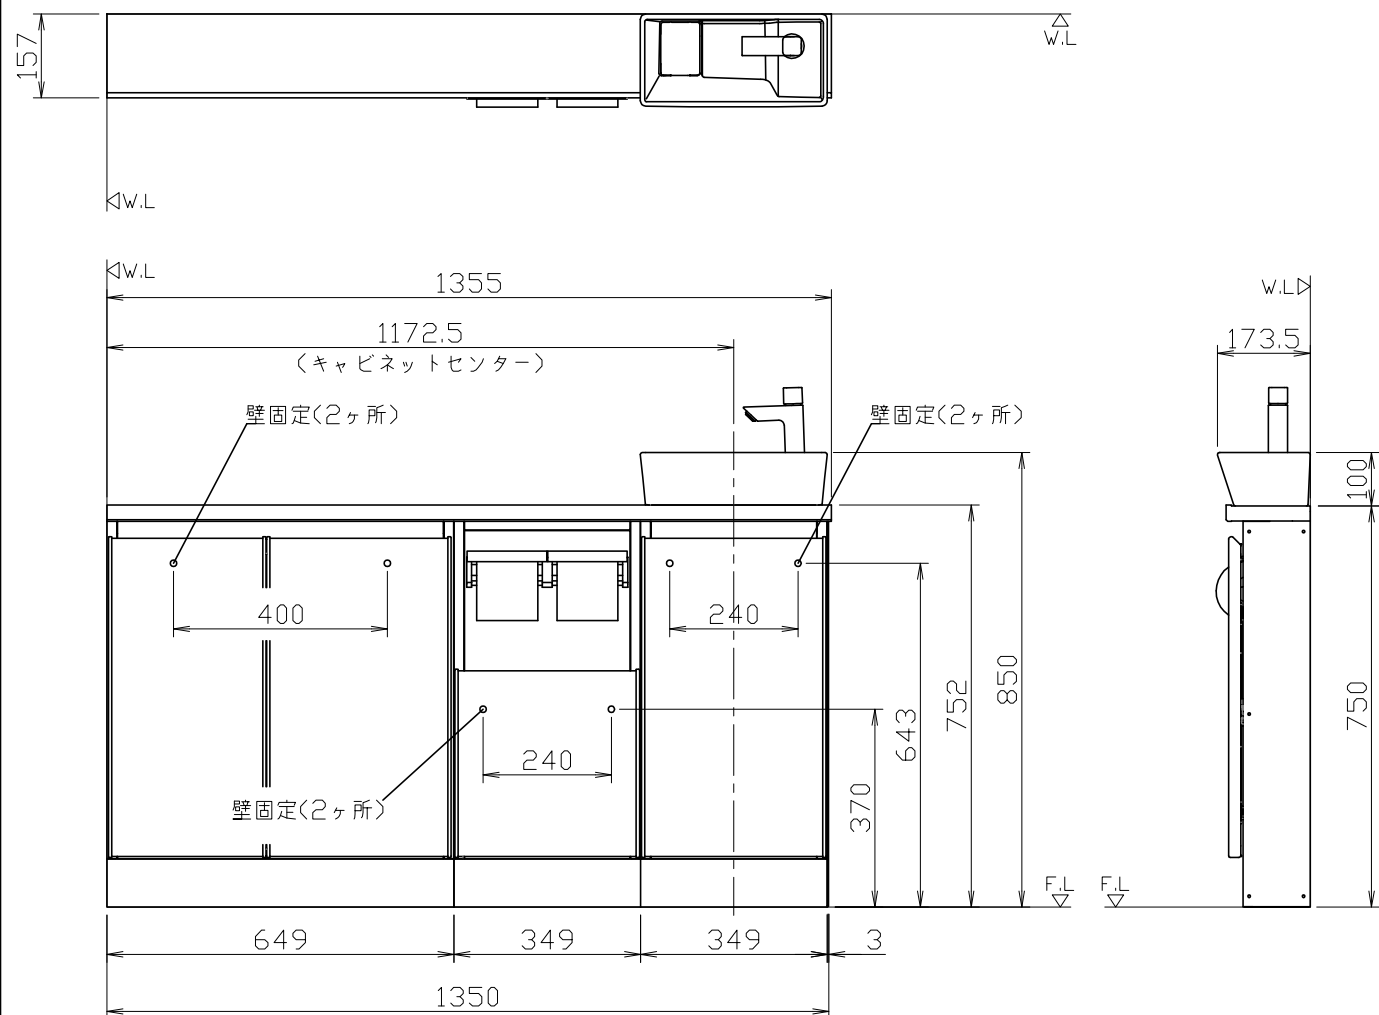

- 注)1,給排水位置はキャビネットの勝手に関わらず本図のようになります。
- 2,設備側給水管の取り出しは、床・壁仕上り面と同一面としてください。(0~+10)
- 3,キャビネットの丁番取付側と横壁が近接する場合、扉の開くスペースとして横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。
- 4,手洗器の高さは参考寸法です。施工条件、商品の公差により異なる場合があります。
- 5,手洗器・キャビネット等の壁固定位置にはあらかじめ取付用桟木が設置されていることを確認してください。

<収納キャビネット設置条件>

○設置されるタイプ・構成によって、設置条件がありますので下図を参照してください。

- ・便器排水芯位置は部屋の間口センターに対して、片寄せになります。
- ・便器排水芯位置は下記図の位置を守るようにしてください。

※下図と異なる位置で設置すると、扉が干渉したり、紙巻器が使いにくくなる場合があります。

室内間口 (mm)	カウンター奥行き (157mm)
920以上	
870～919	※サイドキャビネット設置不可
800～869	※紙巻器下キャビネットの扉開閉方向注意 ※サイドキャビネット設置不可

室内間口 (mm)	カウンター奥行き (280mm)
1040以上	
990～1039	※サイドキャビネット設置不可

※ご注意

- ・図は左勝手を示しています。
右勝手は左右対称となります。
- ・手洗器下キャビネット丁番取付側が横壁近くになる場合、
横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。
(扉の開くスペースを確保するため)