

トイレ 御見積書

御名前 横浜-小田原SR OT Uシリーズ 様

業者 様

商品名 Timoni テイモニ

商品
御見積金額 ¥433,400 (税込 ¥476,740)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途トイレ周辺部材組付費 ¥16,000 (税込 ¥17,600)

- ※ 商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。
- ※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《トイレ》

シリーズ Uシリーズ
カラー ホワイト
便器 標準便器
タンク ロースタイルタンク(手洗なし)
便器 排水方向 床排水
便座 高機能便座
手洗器 排水方向 -
手洗器(システム) 排水方向 床排水
ガス種 LPG
周波数 50Hz

◆ 御確認事項

作成日 2023年11月14日
プラン番号 2712E-2311-0152T
現場番号 C3313798

タカラスタANDARD株式会社
◆小田原ショールーム
神奈川県小田原市国府津2902

TEL 0465-20-5213 / FAX 0465-48-5121
◆厚木営業所
TEL 046-280-6161 / FAX 046-227-5010

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

- ★2023.11 価格改定後プラン
- ★HP掲載用床パネル無プラン

--	--

御名前 横浜-小田原SR OT Uシリーズ 様

現場番号	C3313798	プラン番号	2712E-2311-0152T	作成日	2023/11/14
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 トイレ

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-UC8033-S-B BW1	1	56,800	56,800
2	手洗なしタンクセット	標準タンク(高機能便座用)・樹脂製	TS-UV2200-0KB BW1	1	49,800	49,800
3	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	107,700	107,700
4	手洗器	奥行き157mm用	TS-L118S BW1	1	20,000	20,000
5	手洗器下キャビネット	左勝手・奥行き157mm	WCBU- 35SL(SW)-2	1	36,700	36,700
6	紙巻器下キャビネット	左勝手・奥行き157mm	WCPU- 35SL(SW)	1	34,900	34,900
7	サイドキャビネット	左スライド扉・奥行き157mm	WCSD- 65SL(SW)	1	51,800	51,800
8	エンドカバー	奥行き157mm用	EC-WC-S(W)	1	3,100	3,100
9	カウンター	左側設置・奥行き157mm	WCC -135SL(SW)	1	27,100	27,100
10	水栓		71120000J	1	20,700	20,700
11	止水栓	壁立上用	V22JT-FL (N)	1	3,200	3,200
12	紙巻器	2連・クロムメッキタイプ	TS-SC-60M-XCB	1	15,500	15,500
13	どこでもラックデラックスタイプ	小物置き	MGD-KR(V)	1	5,000	5,000
14	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガーS (W	1	1,100	1,100
15	リモコン用マグネット		WC-MGNセット601	1		
トイレ合計				15		¥433,400

商品総合計	15	¥433,400
-------	----	----------


※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途トイレ周辺部材組付費

トイレ商品組付費 ¥16,000 (税込 ¥17,600)

※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。



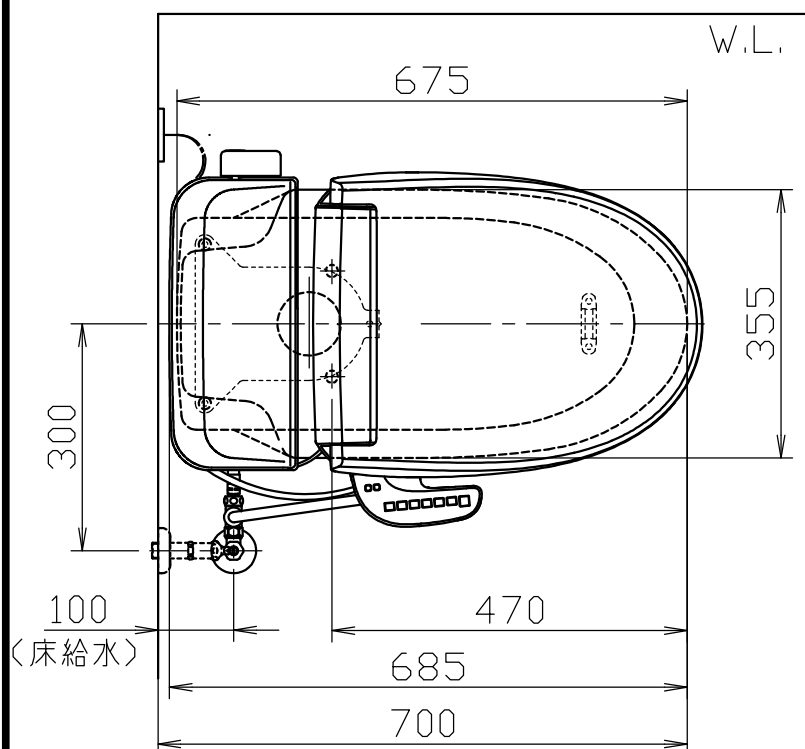


器具明細

品番	品名	個数
TS-UC8033-S-B	便器セット	1
TS-UV2200-0KB	タンクセット	1
TS-BNZ601KD	温水洗浄便座	1


・温水洗浄便座の仕様

電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 334W

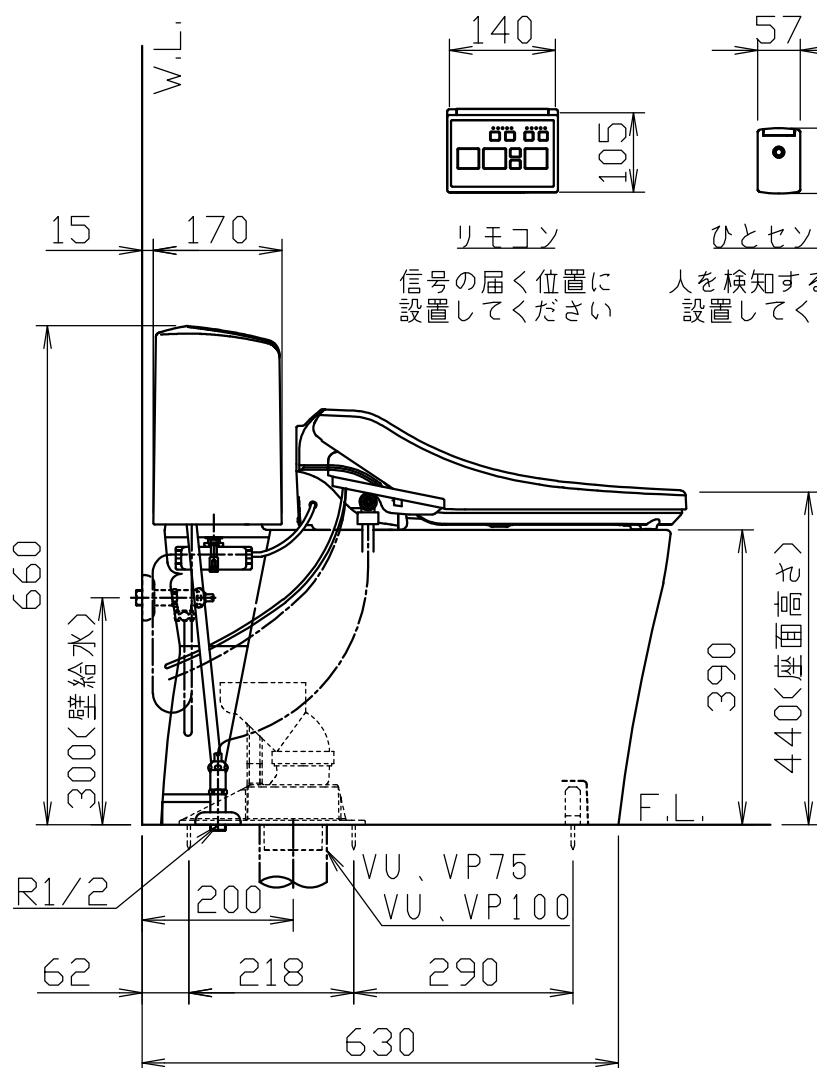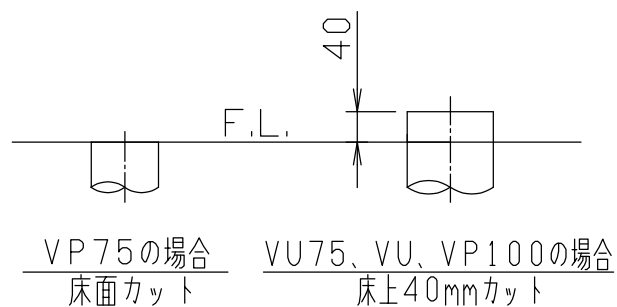


リモコン

信号の届く位置に
設置してください





ひとセンサー

人を検知する位置に
設置してください

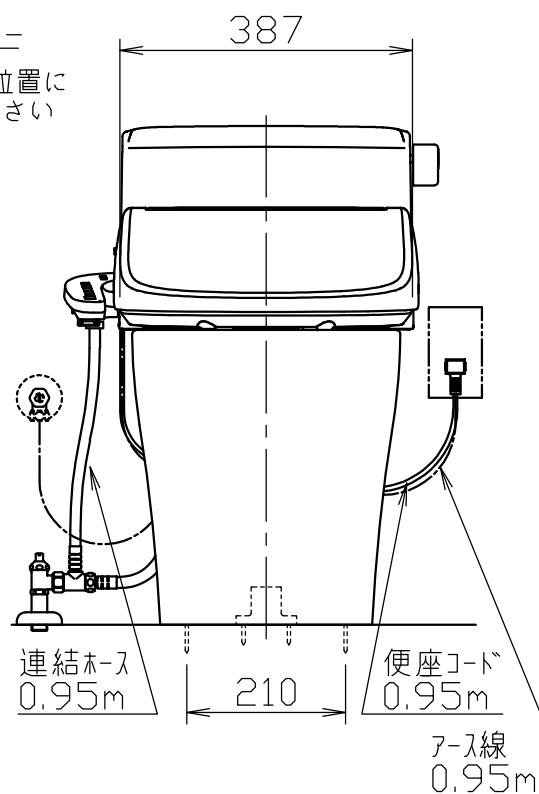

品番	品名	個数
TS-L118S	手洗器	1
71120000J	水栓	1
WCBU-35S L/R -2	手洗器下キャビネット	1
WCPU-35S L/R	紙巻器下キャビネット	1
WCSD-65S L	サイドキャビネット	1
WCC-135SL	カウンター	1
TS-SC-60M-XCB	2連紙巻器	1
EC-WC-S	エンドカバー	1

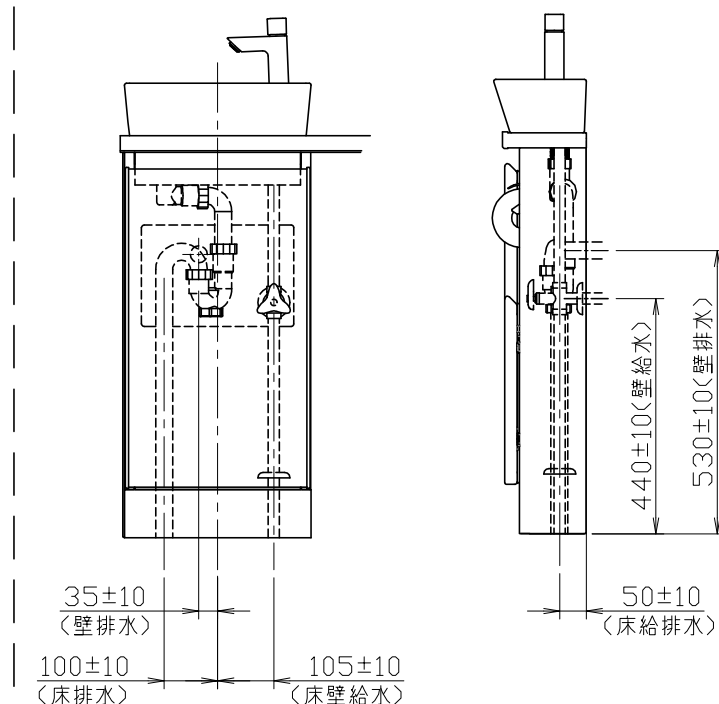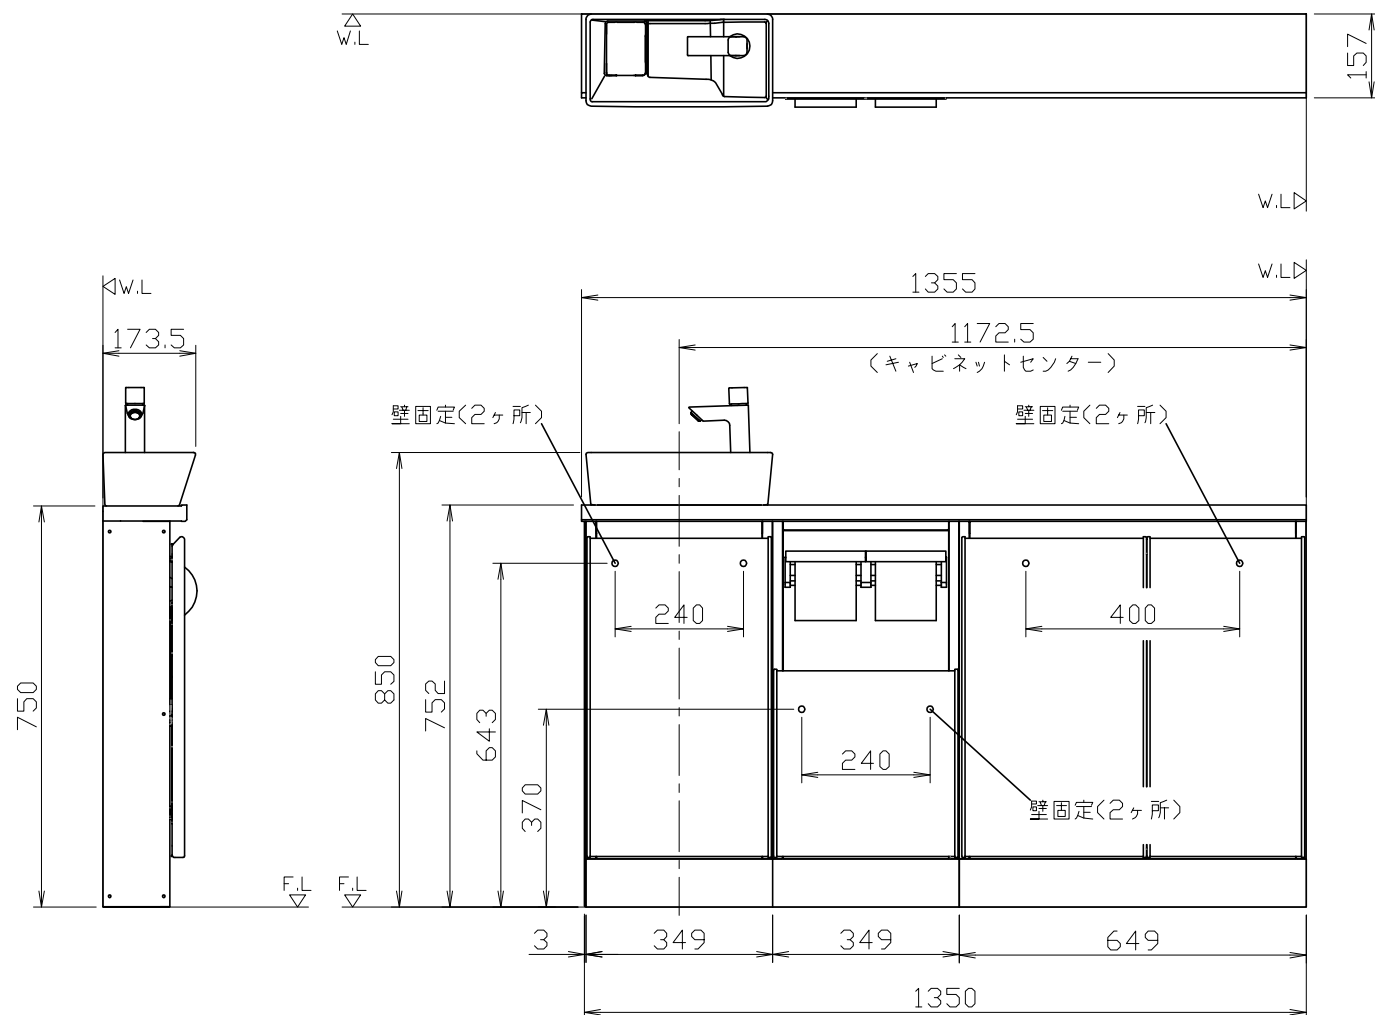

- 注)1,給排水位置はキャビネットの勝手に関わらず
本図のようになります。
- 2,設備側給水管の取り出しは、床・壁仕上り面と
同一面としてください。(0~+10)
- 3,キャビネットの丁番取付側と横壁が近接する場合、
扉の開くスペースとして横壁とキャビネットの間に
60mm以上のすき間を設けてください。
- 4,手洗器の高さは参考寸法です。施工条件、商品の公差
により異なる場合があります。
- 5,手洗器・キャビネット等の壁固定位置にはあらかじめ
取付用桟木が設置されていることを確認してください。

<収納キャビネット設置条件>

○設置されるタイプ・構成によって、設置条件がありますので下図を参照してください。

- ・便器排水芯位置は部屋の間口センターに対して、片寄せになります。
- ・便器排水芯位置は下記図の位置を守るようにしてください。

※下図と異なる位置で設置すると、扉が干渉したり、紙巻器が使いにくくなる場合があります。

室内間口 (mm)	カウンター奥行き (157mm)
920以上	
870～919	※サイドキャビネット設置不可
800～869	※紙巻器下キャビネットの扉開閉方向注意 ※サイドキャビネット設置不可

室内間口 (mm)	カウンター奥行き (280mm)
1040以上	
990～1039	※サイドキャビネット設置不可

※ご注意

- ・図は左勝手を示しています。
右勝手は左右対称となります。
- ・手洗器下キャビネット丁番取付側が横壁近くになる場合、
横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。
(扉の開くスペースを確保するため)