

ホーローシステムキッチン 御見積書

ページ 1/3

御名前 仙台-奥州SR SK14 様

業者 様

商品名 Treasia トレーシア

作成日 2024年12月9日
プラン番号 1316J-2404-0020T
現場番号 C2983225

タカラスタANDARD株式会社
◆奥州営業所
岩手県奥州市水沢佐倉河字後樋22番地2
TEL 0197-22-7350 / FAX 0197-22-7353

◆奥州ショールーム
TEL 0197-22-7352 / FAX 0197-22-7512

商品
御見積金額 ￥1,152,100 (税込 ￥1,267,310)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥142,000 (税込 ￥156,200)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《キッチン》

奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	I型255cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ブルーグリーン・ブラックモール
キッチンパネル	HDタイプ:コンクリートダーク
引手タイプ	レール引手タイプ
ワークトップ材質	ステンレス
カラー	サンドエンボス加工
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	60cmハイパーガラスコートトップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	LPG
周波数	50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

グループ1の場合: +¥50,000

--	--

No.*

御名前 仙台-奥州SR SK14

様

現場番号	C2983225	プラン番号	1316J-2404-0020T	作成日	2024/12/9
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ステンレスワークトップ	らくエルシンク	TMIS255 サARU	1	85,500	85,500
2	シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗、うちにもホーロートレイ	F-RRXR105UR5(VSJKE	1	105,500	105,500
3	食器洗い乾燥機	引出し式(ブラック色)	EW-45R2BMT	1	111,000	111,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45VL5(SJK)-1	1	14,500	14,500
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)・たっぷりホーローキャビネット	F-TFVR045 -5(VSJKE	1	85,500	85,500
6	調理台キャビネット	奥行55cm、オープン	F-TA Y030 -5(VSJKE	1	60,000	60,000
7	コンロ用キャビネット	足元スライド・たっぷりホーローキャビネット、ミキリ対応	F-KTVR075JL5(VSJKE	1	94,500	94,500
8	水栓	エコタイプハンドシャワー水栓	KM5021TTKEC	1	36,500	36,500
9	ガス加熱機器(ハイパ-ガラスコート)	片面焼き	TN72A60CD	1		
	ガス加熱機器(本体)	ブラック	TN72A60C P	1	91,500	91,500
	ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールダークグレー	TN72-60TP-CD	1	26,000	26,000
【ベースキャビネット小計】				11		710,500
10	ウォールキャビネット	レンジフード横タイプ、耐震ラッチ付	W-M A045ZRP(VSJKE-D	1	21,500	21,500
11	ウォールキャビネット	ダウンライト、底面ホーローカバー、耐震ラッチ付	W-MD A120 -P(VSJKE	1	60,500	60,500
	ダウンライト		ダウンライト(877NWH)2つ-5000K	1	36,000	36,000
12	レンジフード(本体)	シロッコファン、ブラック、加熱機器連動	VRAC-E901ADR(SQ)	1	174,000	174,000
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-90-655HN(SJ)	1	8,000	8,000
13	リモコン		RHリモコン-3	1	2,000	2,000
14	エンドパネル	奥行65cmキャビネット用	EP-XN-85 (VSJKD	1	10,500	10,500
	エンドパネル用施工部材		EP-XNカナゲセットE	1		
15	エンドパネル	ウォールキャビネット、電動昇降、VUSVDS用	EP-WM (VSJKD	1	7,500	7,500
16	前台輪カバー		P-DC105 -5(K)	1	4,000	4,000
17	前台輪カバー		P-DC073 -5(K)	1	3,500	3,500
18	前台輪カバー		P-DC045 -5(K)	1	3,000	3,000
19	水切り	らくエルシンク用	ミズキリSGN-B	1	4,500	4,500
20	まな板立て	らくエルシンク用	マナイタテSGN	1	2,000	2,000
21	ゴミポケット	らくエルシンク用	ゴミポケットSGN	1	2,500	2,500
22	どこでもラック(スクエアタイプ)	小物置きS+フック、チャコールグレー	MGSK コモノフックS (CG	1	2,500	2,500
23	施工部材		シリコン(クリア2)	2	1,000	2,000
	間仕切り名人	Tタイプ、間口45・60cm用	MGマジキLP TL 1	3	3,900	11,700
	かくせるホーローボックス	間口73cm用	トビウラHS-73N	1	7,000	7,000

御名前 仙台-奥州SR SK14 様

現場番号	C2983225	プラン番号	1316J-2404-0020T	作成日	2024/12/9
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
	かくせるホーローボックス	間口45cm用	トビラウラHS-45N	1	5,000	5,000
キッチン合計				34		¥1,078,200

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル135、コンクリートダーク	PZFN-135 (QCQ)	2	17,500	35,000
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	サイドパネル、コンクリートダーク	PZS-90 (QCQ)	1	30,400	30,400
3	KP用エッジセット	樹脂製、チャコールグレー	KPEッジセットJ (CG)-2	1	2,800	2,800
4	パネル施工キット	シリコン色(アンバー)	パネルセコウキットS(B)-1	1	5,700	5,700
キッチンパネル合計				5		¥73,900

商品総合計	39	¥1,152,100
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費





キッチン商品組付費 ￥108,000（税込 ￥118,800）


キッチンパネル商品組付費 ¥34,000 (税込 ¥37,400)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
 - ・【●注】部：キャビネットがオープン仕様のため床面が見えますので、ご注意ください。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル

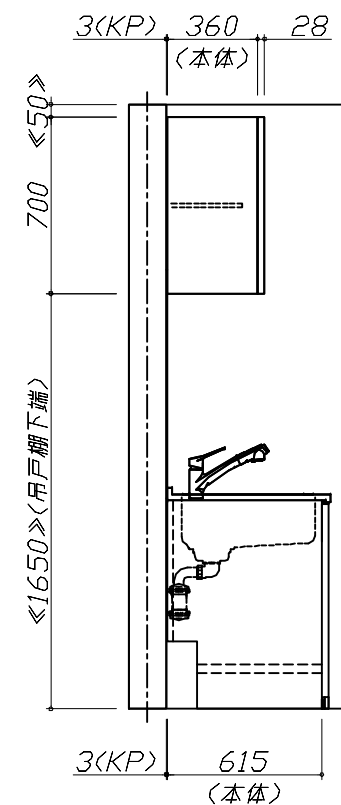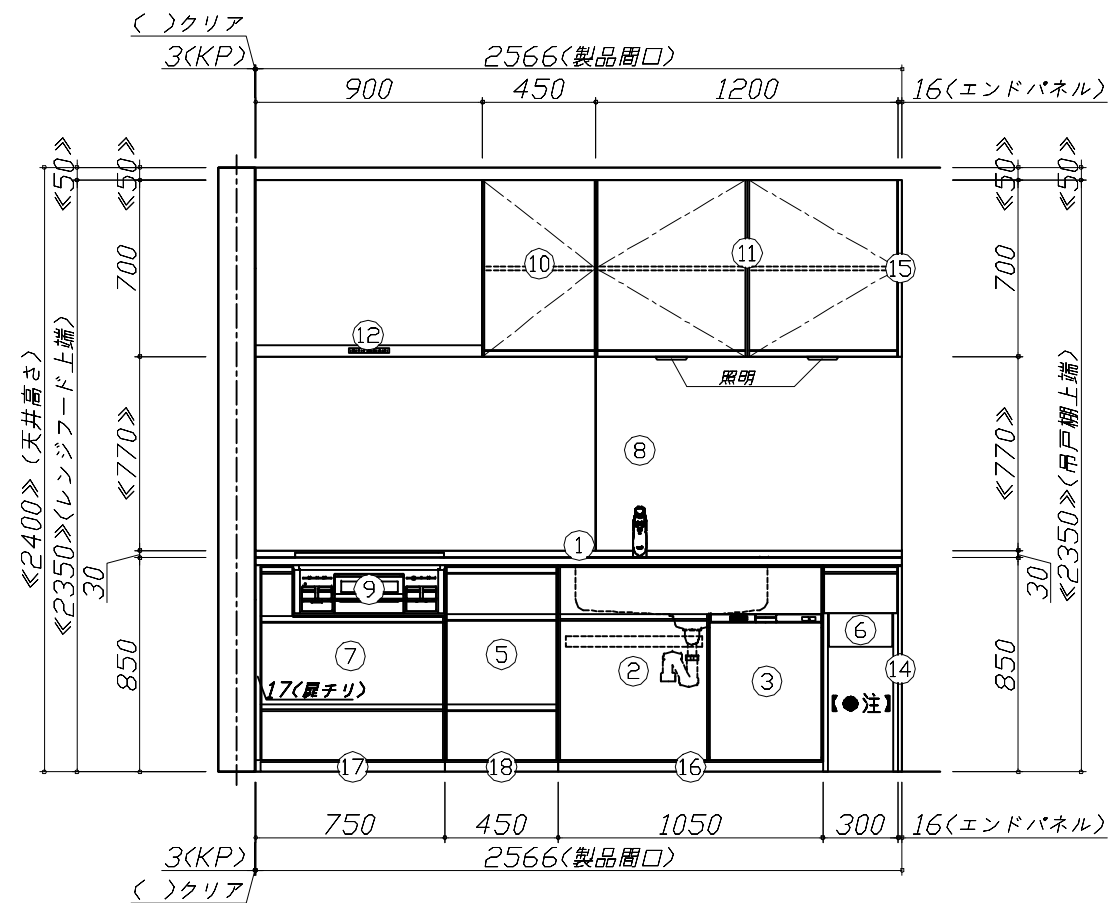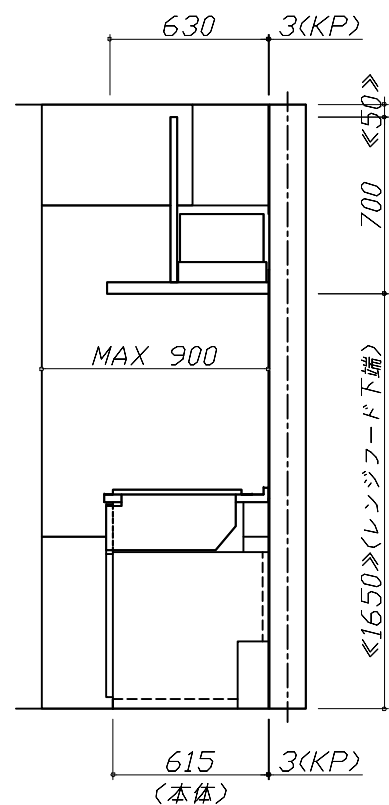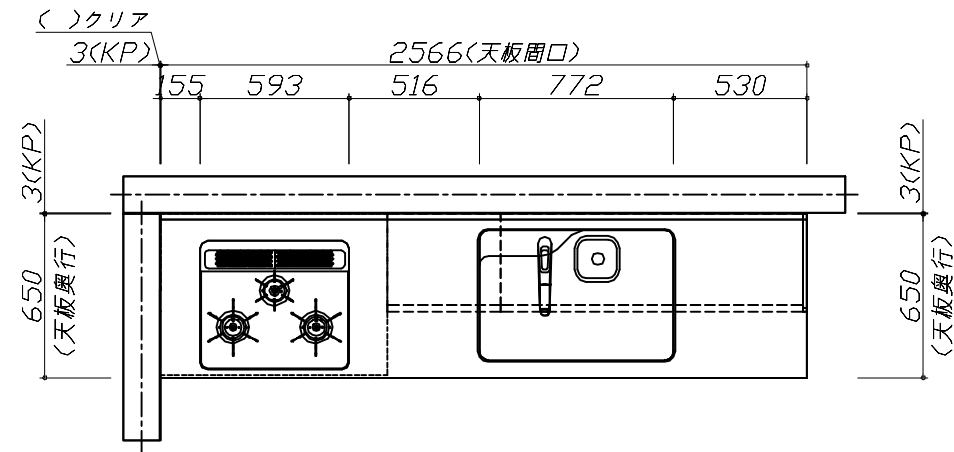

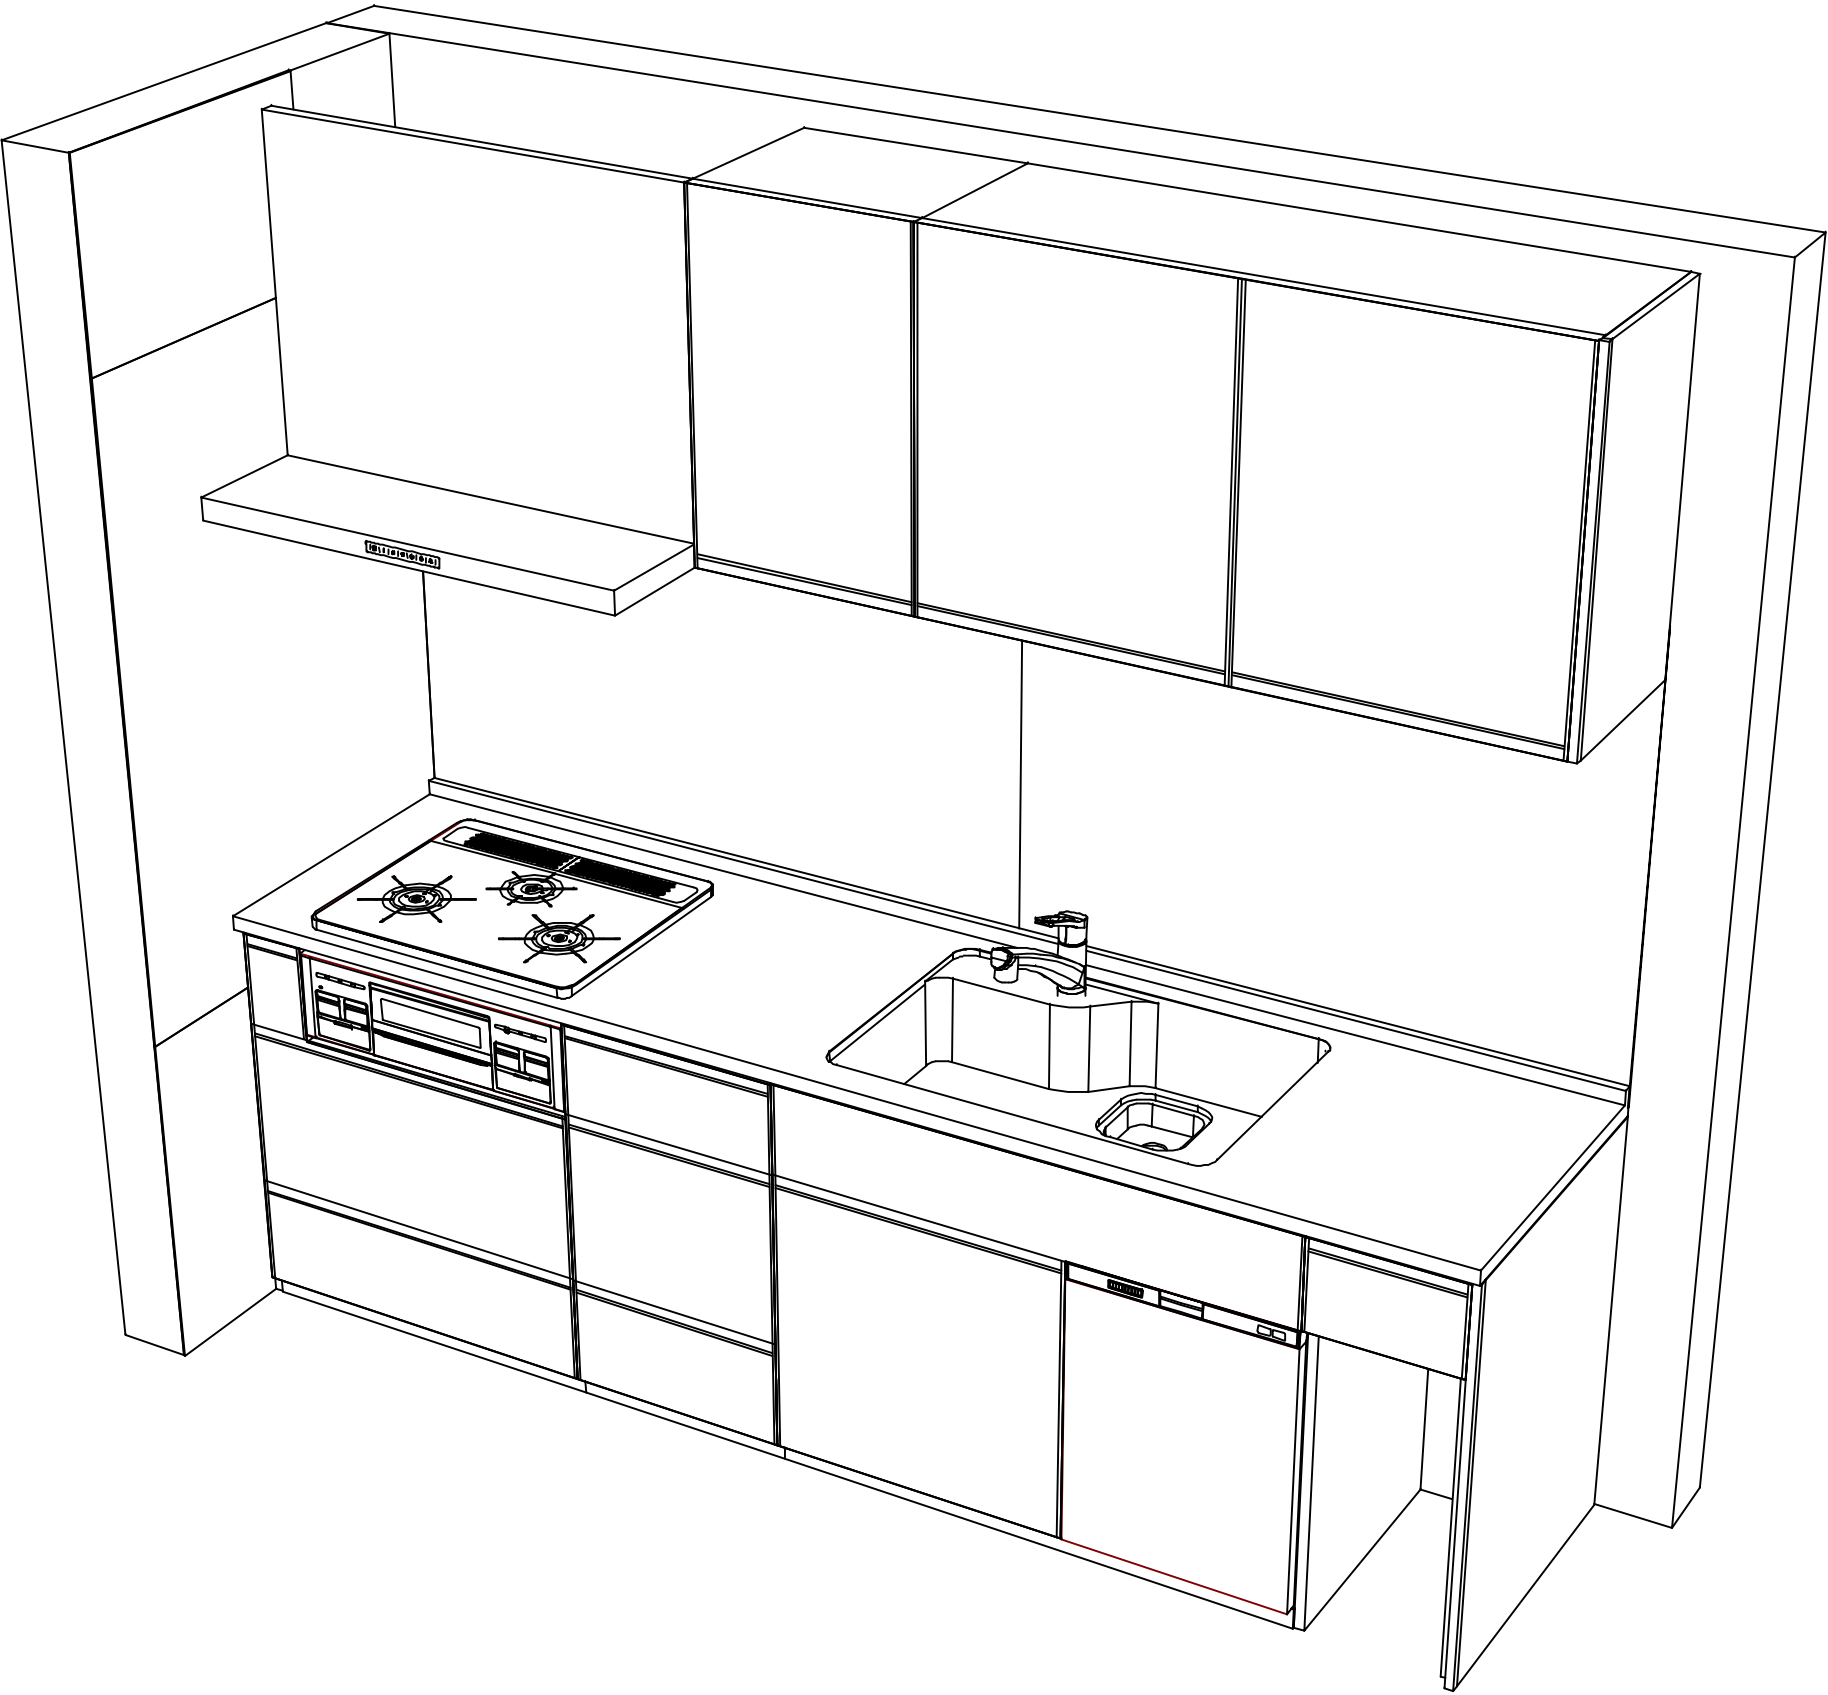

現場名称： 仙台-奥州SR SK14様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	姿図 2	縮 尺： 1 / 30
現場番号： C2983225	プラン番号： 1316J-2404-0020T	作成日： 2024年12月9日	
奥州営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	ブルーグリーン・ブラックモル
	引手種類	レール引手タイプ
	天板形状・周口	I型255cm
		－
	奥行	奥行65cm
	天板高さ	85cm
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	HDタフ：エクリュタフ
	見切り・エッジ材	樹脂製

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様				備考
天板	材質	ステンレス	色	ステンレス	
	シンク	らくエルシンク	色	ステンレス	
	部品	－			
		－			
		ミッドSGN-B			
		サイドSGN			
下台	部品	ミッドカットSGN			
		本体	ホーロー製	色 ホワイト	
		底板	ホーロー製		＊一部木製を使用する箇所あり
		引出し	ホーロー製		＊一部木製を使用する箇所あり
		レール・丁番	ソフトクローズレール		
		部品(標準)	かくせるホーローボックス		
		部品(オプション1)	たっぷりホーローキャビネット		
設備仕様（下台）	部品	部品(オプション2)	うちにもホーロートレイ		
		水栓1	KM5021TTKEC		
		水栓2	－		
		食器洗い乾燥機	EW-45R2BMT	色 ブラック	125V-15A・アース端子付コンセント
		加熱機器(本体)	TN72A60CD	色 ブラック	
		加熱機器(トッププレート)	ハイパーガラスコートトップ	色 クリアパールダークグレー	
		加熱機器(レンジ)	－		
吊戸棚	部品	本体	化粧ボード	色 ホワイト	
		耐震ラッチ	有		
		棚板			
レンジフード	品名	VRAC-E901ADR(SQ)	色 ブラック		125V-15A (2芯コンセント)
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）			
	部品	－			
		－			
		－			
設備仕様（上台）	照明ユニット	RHリコー3			
		照明ユニット	－		
		アイラック	－		
		電動昇降吊戸棚	－		
エンドパネル	昇降棚	－			
		本体	ホーロー製	色 ブルーグリーン	
		耐震ラッチ	有		
		部品	棚板		
天井幕板	部品	品名	－		
		材質	－		
		－	－		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	－	
	周辺引手タイプ	－	
	キッチンパネル	－	
トールユニット	本体	－	
	底板	－	
	引出し	－	
	レール	－	
	丁番	－	
	耐震ラッチ	－	
	部品	－	
カウンターユニット	本体	－	
	底板	－	
	レール	－	
	丁番	－	
家電収納	本体	－	
	部品	－	
周辺カウンター	材質	－	
吊戸棚	本体	－	
	耐震ラッチ	－	
	部品	－	
設備仕様（上台）	アイラック	－	
エンドパネル	材質	－	
天井幕板	品名	－	


基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

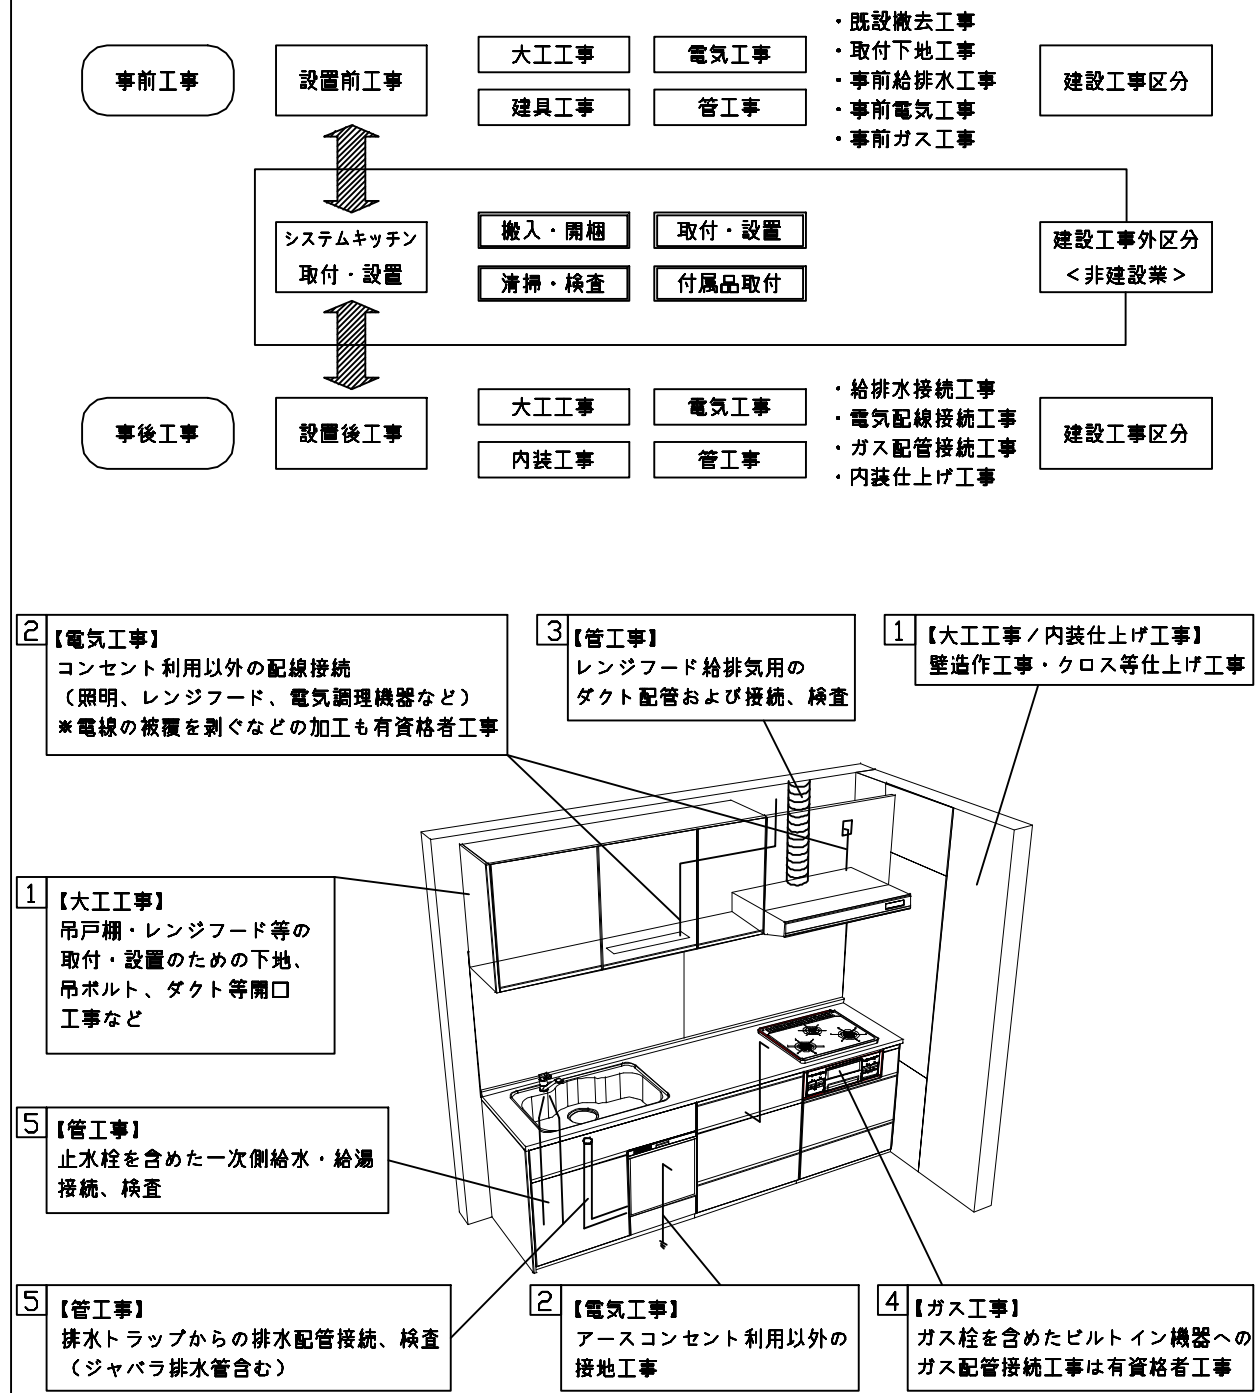

■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事			建設工事外		作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ガス機器設置	キッチン取付	
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			幕板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			I H調理機器の電気工事			○			I H調理機器専用の200Vの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
	4 5	ガス 管	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
			排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】					☐	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2】					☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1】					☐	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付					☐	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
			ベースキャビネット・ワークトップの取付					☐	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3】				☐	☐	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】					☐	水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】					☐	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					☐	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	2 3	電気 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
	4 5	ガス 管	ガス調理機器のガス配管接続工事				☐		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築創排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築創排水配管の接続、検査







※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある

※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する

※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

らくエルシンク給水排水配管例図		シンク下食器洗い乾燥機 配管例図		レンジフード 詳細図			
給水給湯壁出し配管の場合 止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。 (止水栓は別途) シャワーホース (ハンドシャワー水栓の場合) 止水栓 465 90 80 126 275 管工事		<給湯(水)配管例> 【床立上げの場合】 水栓へ ② ① 止水栓 食洗へ 465 【壁出しの場合】 水栓へ ② ① 食洗へ アングル止水栓 465 ■必要部材 ①止水栓 ②片ナットチーズ (給湯の場合は耐熱配管) ※水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。 ※必要部材は建築側用意となります。		<排水配管例> 【床立上げの場合】 30以上 ① ② 60 100 奥壁より 50 【壁出しの場合】 30以上 ① ② 60 100 奥壁より 50 ■必要部材 ①HT20 ②エルボ (耐熱塩ビ使用のこと) ※必要部材は建築側用意となります。		<VRAC-E901 R排气> 後方および左右排气口位置はVMH丸外金具L使用時の寸法です。 アルミダクト使用時の排气位置はダクト配管可能範囲を参照ください。 実際の排气用接続部品の開口部寸法はφ148です。 210 183 VMH丸外金具L使用時 左右排气口位置 電源コード 1.3m 388 183 29 95 315 270 55 45 310 630 224 700 635 20 210 95 65 482 830 900 170 345 VMH丸外金具L使用時 後方排气口位置 本体取付用孔 3箇所 フード取付用 ダルマ孔 2箇所 消費電力：145W	
ガス配管例図		シンク下食器洗い乾燥機 電気配線例図		レンジフード 詳細図 ダクト配管可能範囲			
<TN72A60C ■> ※ ■にはトッププレートカバーが入ります。 593 330 148 164 510 キャビネットセンター 加熱機器センター 加熱機器センター キャビネットセンター ガス接続口 (Rc1/2テーパメネジ) ガス配管位置 ガス管1/2" 263 550 205 100 金属可とう管 550 205 100 金属可とう管 550 天板高さ850 天板高さ850 ガス配管工事		<EW-45R2BMT> 電源は100V15A以上の専用回路を 設けてください。 ※本体を設置する場所の背壁(図の▨部)に給・排水工事部分を 避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設 け、これに電源電線、アース線を配線してください。 配管口 食器洗い乾燥機 267 コンセント位置/配管口の下の後壁 (15A-125Vアース端子付埋込) 消費電力：527W 電気工事		<VRAC 風圧シャッター R排气> 50 800 50 310 上方排气可能範囲(天井) 上方排气 右排气可能範囲(右壁) 310 305 395 側方排气(右側) 後方排气可能範囲(後壁) 50 800 50 330 370 15 420 700 900 後方排气 左排气可能範囲(左壁) 310 380 320 側方排气(左側) 注) ●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。 断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。 ●リフォーム時など、既設の壁排气口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。			

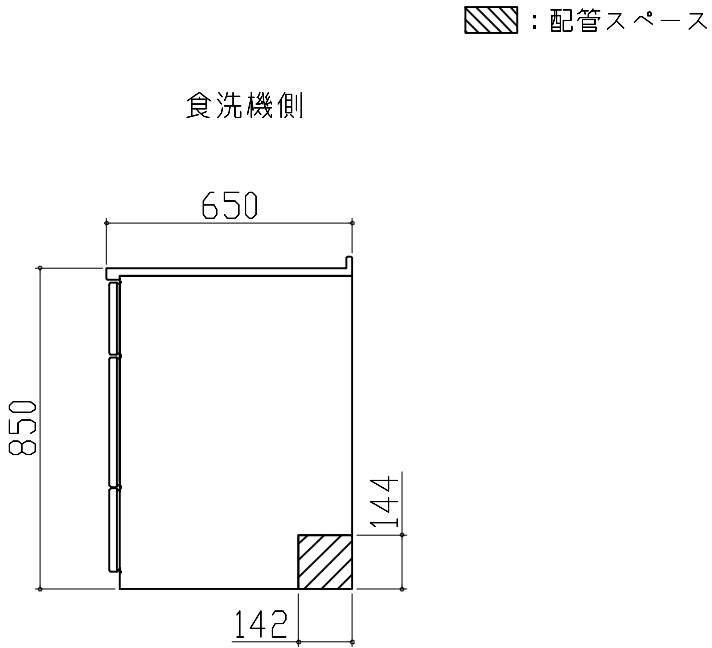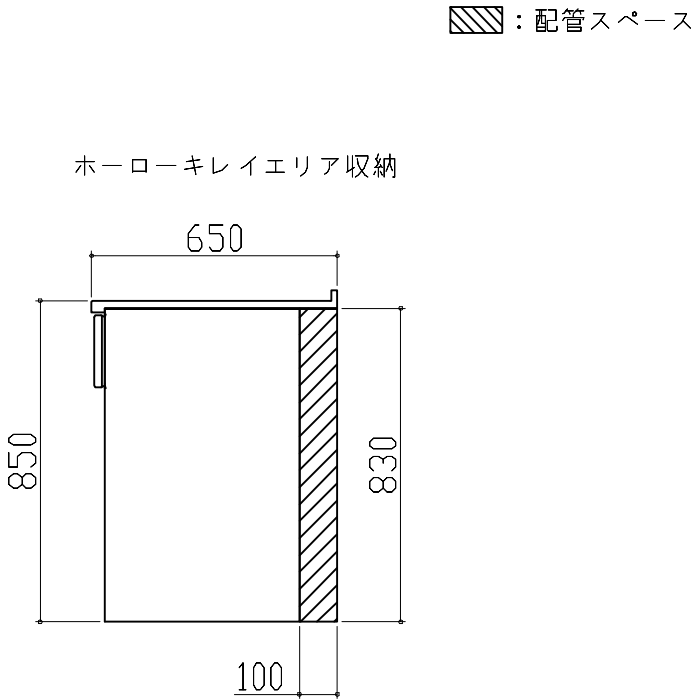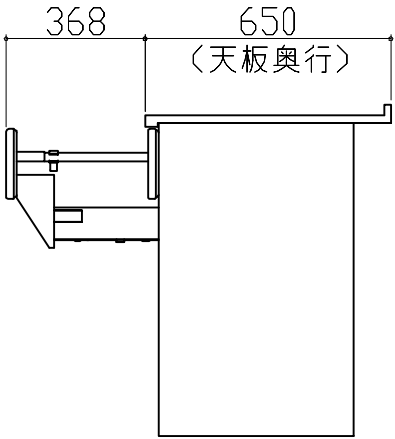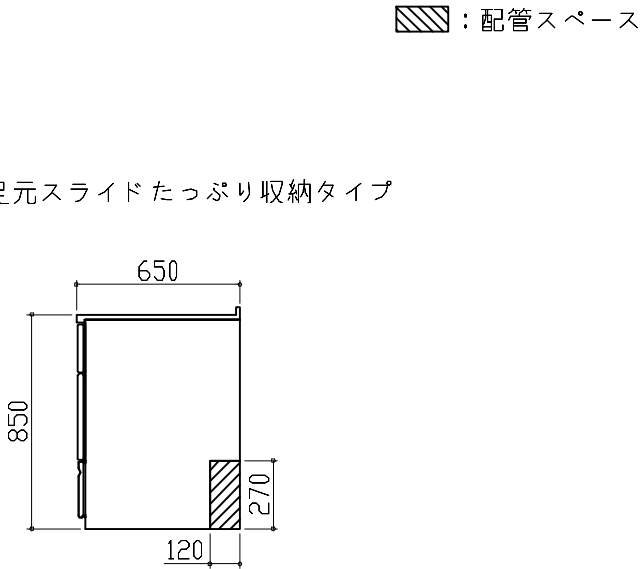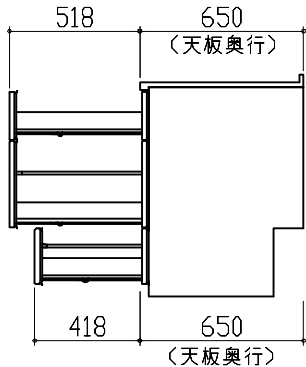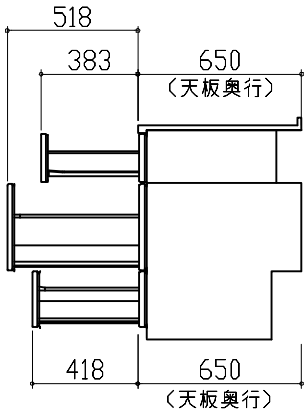横引配管有効寸法 詳細図		横引配管有効寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図		
【シンクキャビネット】		【調理キャビネット】	【ホーローキレイエリア収納】		
食洗機側 		ホーローキレイエリア収納 			
横引配管有効寸法 詳細図		キャビネット引出寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図		
【調理キャビネット】		【調理キャビネット】	【コンロキャビネット】		
足元スライドたっぷり収納タイプ 					
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 仙台ー奥州SR SK14様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	詳細図 2	縮 尺： FREE
		現場番号： C2983225	プラン番号： 1316J-2404-0020T	作成日： 2024年12月9日	
		奥州営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

