

ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前	支社	八戸SR SU2	様
業者			様
商品名	ELEENA	エリーナ	

作成日 2025年5月29日
プラン番号 2505C-2505-0025T
現場番号 C6277976

タカラスタンダード株式会社
◆八戸営業所
青森県八戸市城下1丁目29番2号
TEL 0178-45-9233 / FAX 0178-45-9239

◆八戸ショールーム
TEL 0178-45-9219 / FAX 0178-45-9214

商品御見積金額 ¥820,100 (税込 ¥902,110)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ¥67,500 (税込 ¥74,250)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《洗面化粧台》	
洗面本体サイズ	120cm
カウンタ―高さ	80cm
扉カラー	ローズウッド・ダーク・引手シルバー
カウンタ―	人造大理石・ハイバックカウンタ―
カラー	ファインベージュ
ミラー	フェイスクリアミラー
水栓①	シングルレバー・式シャワー水栓
カラー①	クロムメッキタイプ
水栓②	-
カラー②	-
ガス種	未定
周波数	50Hz

◆ 御確認事項

--	--

No.*

現場番号	C6277976	プラン番号	2505C-2505-0025T	作成日	2025/5/29
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ミラー	フェイスリアミラー3面鏡、コートあり	SEM-120M3AHYTA-1	1	141,000	141,000
2	カウンタートップ	センターボウル・ハイバックカウンター	C-EKHt120YCA(EJ-2	1	78,700	78,700
3	ボウルキャビネット	2段スライドタイプ	S-EEXX120HCX(EXBHBX-3	1	197,000	197,000
4	水栓	エコタイプシングルレバー式シャワー水栓、クロムメッキ	FSL140KTKC	1	24,000	24,000
5	エンドカバー	扉カラー対応	SEC-FPA (EXB)	1	8,500	8,500
6	エンドカバー	ウォールキャビネット用	SEC-WPA (EXB)	1	7,000	7,000
7	洗面ルームヒーター	耐震ラッチ付	S-ERTW090XCPSEXBHB-3	1	92,000	92,000
8	ウォールキャビネット	扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付	S-EWTW030XLPSEXBHB-3	1	26,500	26,500
9	トールユニット下台	ホーロー扉タイプ・扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付	S-ETDD030XRPSEXBHB-4	1	119,500	119,500
10	トールユニット上台	扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付	S-EUTD030XRPSEXBHB-3	1	28,000	28,000
11	台輪	トールユニット用	S-DG30D-80-2	1	4,500	4,500
12	エンドパネル	トールユニット中台・下台用	SEP-TDAS A(EXBH)-3	1	29,500	29,500
13	エンドパネル	トールユニット中台・下台用	SEP-TDA80A(EXBH)-3	1	29,500	29,500
14	エンドパネル	トールユニット上台用	SEP-TUA A(EXBH)-3	2	12,000	24,000
15	どこでもラック(スクエアタイプ)	小物置きS+フック、チャコールグレー	MGSK コモ/アックス (CG	1	2,500	2,500
16	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、チャコールグレー	MGSK タオルハンガー-S (CG	1	1,100	1,100
17	間仕切り名人	Hタイプ	MGマジキリJ HL 1	2	3,400	6,800
洗面化粧台合計				19		¥820,100

商品総合計	19	¥820,100
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費

¥67,500 (税込 ¥74,250)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さと製品の総高さを十分に確認してください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・SP：洗面パネル





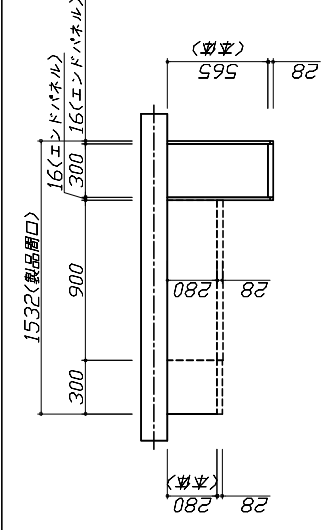


図 10 上台伏せ

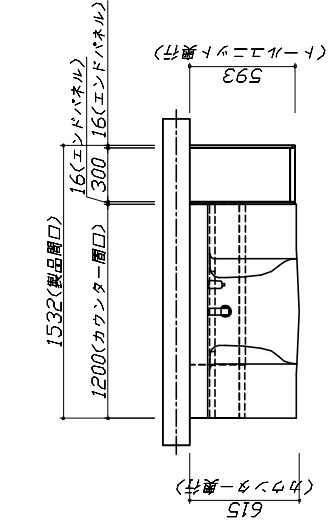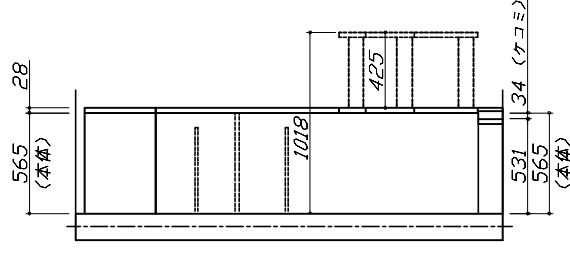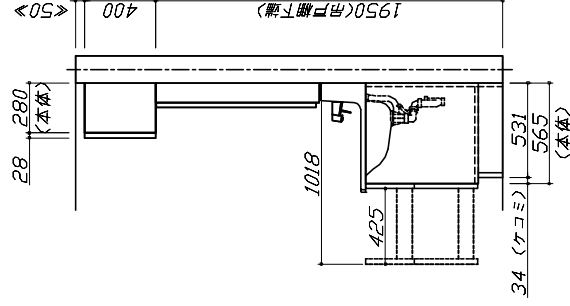

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 支社_ハフSR SU2様邸	ホーロー洗面化粧台	ELEENA エリーナ	姿図 1	焼 R: 1 / 30
	現場番号: C6277976		プラン番号: 2505C-2505-0025T	作成日: 2025年5月29日	
	ハフ営業所		担当営業 :	担当アドバイザー:	焼 R: A3サイズ等倍

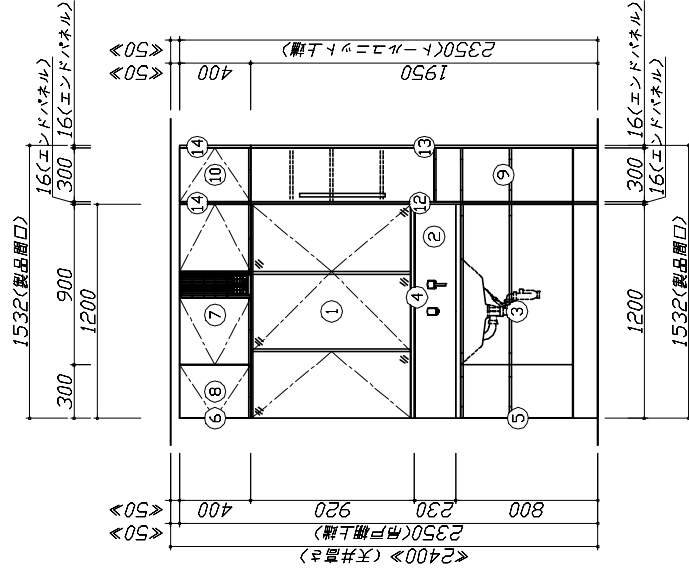

■ 商品仕様書

商品仕様	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
	タイプ	2段スライドタイプ
	扉カラー	－
	引き手種類	ロズカット・ダ・ナ・引手・HAI-
	天板形状・開口	センターボウルタイプ
		120cm
	奥行	奥行615cm
	天板高さ	80cm
	洗面がネルカラー〈左〉	－
	鏡切り・エッジ材〈左〉	－
	洗面がネルカラー〈右〉	－
	鏡切り・エッジ材〈右〉	－

■ 商品仕様書（本体側）


品目	仕様			備考
天板	材質	アクリル入磨大理石	色 ファインベージュ	
	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板			
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール・丁番	ソフトクロースレール		
下台	部品〈オプション〉	－		
	排水タイプ	ジャバラ		
	水栓1	シングルレバー式ワン水栓	色 白&シルバー	
		FSL140TKC		
	水栓2	－		
設置仕様（下台）	本体	2120W255-3面鏡・コートあり		100V
	品名	SEM-120M3AHYA-1		
	キャビネット材質	木製	色 ホワイト	
	本体	－		
	品名	－		
ミラーキャビネット2	キャビネット材質	－		
	本体	－		
	品名	－		
ミラーキャビネット3	キャビネット材質	－		
	本体	－		
	品名	－		
ミラーパネル	キャビネット材質	－	色 ー	
	材質	－		
	鏡下棚	－		
エンドパネル	材質	－		
	本体	－		
	小型電気温水器	－		

■ 商品仕様書（周辺設備側）

品目	仕様			備考
トールユニット	本体	木製	色 ホワイト	
	底板	木製		
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール	ソフトクロースレール		
	丁番	磨ソフトクロース		
	耐震ラッチ	有		
	部品	耐震		
ウォールキャビネット	本体	木製	色 ホワイト	
	底板	木製		
	耐震ラッチ	有		
	部品	－		
	本体〈用戸一体〉	洗面ルームヒーター〈用戸棚一体型〉		100V 最大出力1365W
ルームヒーター	本体〈ミラー上設置〉	－		
	本体	－		
	底板	－		
ランドリウォールキャビネット	底板	－		
	部品	－		
	材質	ホーロー製		

基本工事区分について

本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

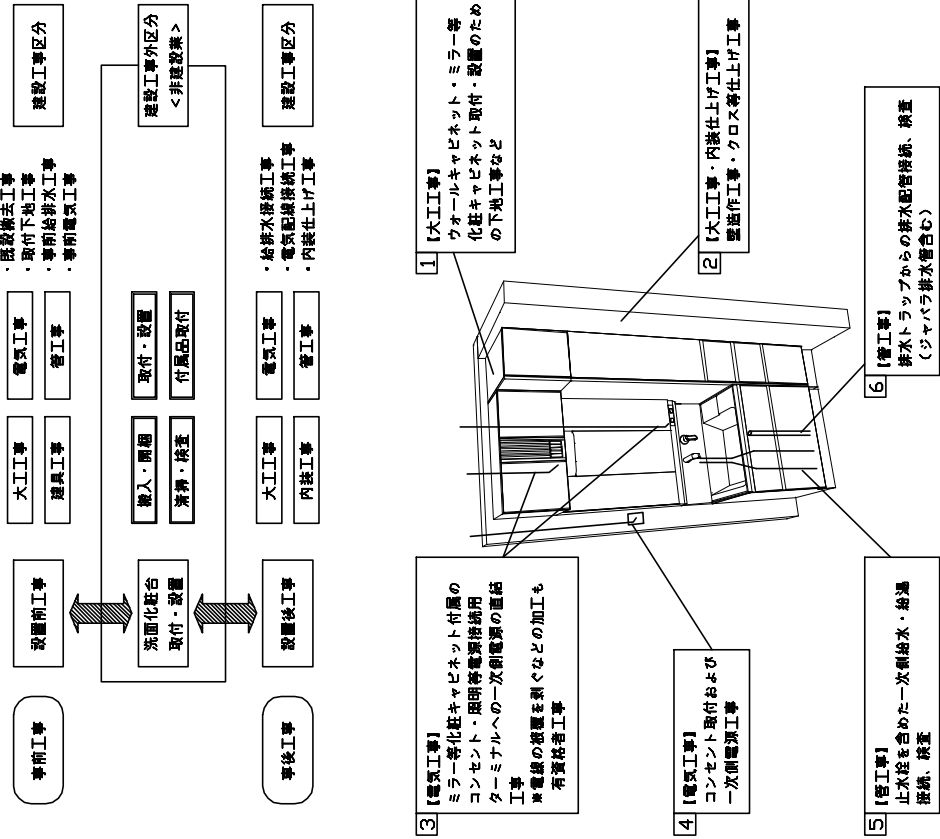

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

■洗面化粧台 工事区分		建設工事			作業名称（区分）	作業内容
工事区分	部位（図）	大工工事	電気工事	洗面化粧台取付		
設置前工事	1	建築壁の下地工事	〇		建築壁の下地工事	化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
	2	建物の造作・墨仕上げ工事	〇		建物の造作・墨仕上げ工事	墨塗付（ボード貼り工事）及び墨仕上げ（クロス・張り巻・欄干工事）
	3	電気配線専門工事	〇		電気配線専門工事	電源・コンセント等の事前配線工事
	4	給水・給湯配管の立上げ工事		〇	給水・給湯配管の立上げ工事	給水・給湯配管の立上げ工事
	5	排水配管の立上げ工事		〇	排水配管の立上げ工事	排水配管の立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・設置		洗面化粧台の取付		〇	洗面化粧台（フロアユニット、カウンター、洗面器等）を取付ける作業	
		化粧キャビネット（ミラー等）の取付【注記 1】		〇	化粧キャビネット（ミラー等）を取付ける作業	
		ウォールキャビネットの取付		〇	ウォールキャビネットを取付ける作業	
		トールユニット等の取付		〇	トールユニット等を取付ける作業	
		排水部品の組立		〇	排水部品の組立	
設置後工事	3	化粧キャビネット（ミラー等）の電気工事		〇	化粧キャビネット（ミラー等）の電気用ターミナルに接続する工事	
	4	給水・給湯配管と水栓の接続工事		〇	給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査	
	5	排水配管と排水口の接続工事		〇	排水配管と排水口の接続、検査	
	6	洗面化粧台の完成検査			洗面化粧台の完成検査	
		洗面化粧台の完成検査			洗面化粧台の完成検査	

- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給前取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】当社製品のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、設置後は、工事完了後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、設置可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

■必ずご確認ください。


- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・< 内寸法は参考寸法です。

■下地図の見方、表示記号について

- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・SP：洗面パネル

■ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット 取付注意事項

- これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定のブラケットを使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板でお願いいたします。

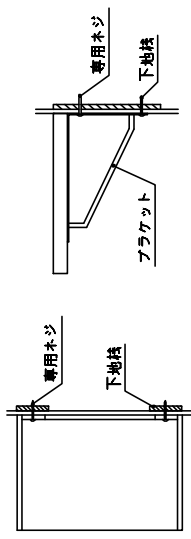

■必ずお読みください




1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等

3)洗面パネルを設置する壁面下地はプラスターボード仕上げでお願いします。

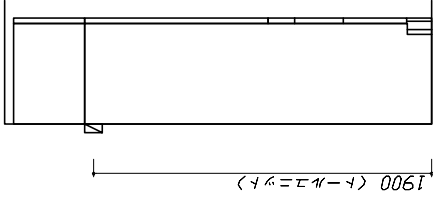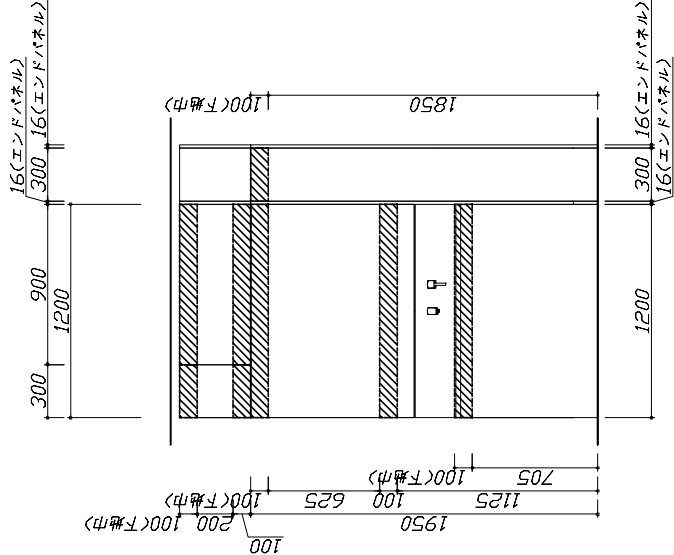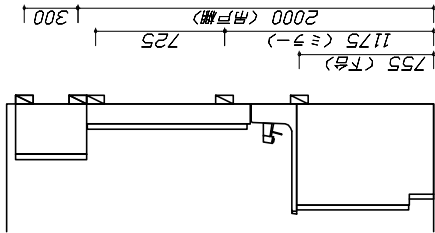

固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 支社_八戸SR SU2様邸	ホーロー洗面化粧台	ELEENA エリーナ	下地図 1	縮 R： 1 / 30
	現場番号： C6277976	プラン番号： 2505C-2505-0025T		作成日： 2025年5月29日	
	八戸営業所	担当営業：		担当アドバイザー：	

縮R：A3サイズ等倍

■必ずご確認ください。

・天井高さ

と製品の総高さを十分にご確認ください。

・

「>」内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。

・SP：洗面パネル

■その他

・壁排水に使用するPトラップは別売り部品になります。

■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

・周囲躯体、仕上げ、取付用地下工事

・壁面開口

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等

3)ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。

（トラッキング現象の原因になります。）

4)直結配線工事をされる屋内配線コードはVVFケーブルφ1.6または2.0単線が適合します。

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖ET	7-スターミナル付コンセント位置
⊙	排水位置	ㇿ	電源取出位置

[---]：点検口

■機器類電源詳細

1	洗面P-ヒーター用電源	20A-100V	コード必要長さ500mm
2	ミラー用電源(25)	15A-100V	コード必要長さ300mm 長さ2500mm電源コードが付属

Takara standard

タカラスタンダード株式会社

現場名称： 支社_八戸SR SU2様邸

現場番号： C6277976

八戸営業所

ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ

設備図 1

縮 R： 1 / 30

作成日： 2025年5月29日

担当アドバイザー：

縮R：A3サイズ等倍

[illegible]