木一口一洗面化粧台 御見積書

御名前 米子-:	米子SR SU5	様				/\-	-シ 1/2
業者		様_	作成日 プラン番号	2025年1月10日 2901A-2411-0288T	◆米子支店		
商品名 FAMI	LE ファミーユ		現場番号	C1616606		市両三柳2900 3-0631 / FAX 0	
商品 御見積金額	¥336,500 (税込¥370,1))内の価格は税込価格<税率10%>を表示して				◆米子ショ TEL 0859-3	ールーム 3-3547 / FAX 0	0859-33-8774
《参考》別途					担当営業	担当アドバイザー	- プラン作成者
※ 商品組付※ 商品組付	積金額には商品組付費は含まれておりません。 費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 費は現場の状況により変動する事があります。 ・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。	0					
◆ 御見積仕様					◆ 備考		
《洗面化粧台》							
洗面本体サイズ	90cm						
カウンター高さ	80cm						
扉カラー	ミックスウット゛タ゛ーク						
カウンター	人造大理石・ハイバックカウンター						
カラー	クリスタルホワイト						
ミラー	3面鏡						
水栓	シングルレバー式シャワー水栓						
カラー	クロムメッキタイプ。						
ガス種	未定						
周波数	未定						
	等につきましては予告なく変更する事があります。						
	給水・給湯・ガス・ダクト・電気等接続工事は含まれており ・セル・変更は応じかねますので、ご確認宜しくお願い申						

☆この御見積書の有効期間は30日間です。

様

現場番号	C1616606	プラン番号	2901A-2411-0288T	作成日	2025/1/10
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	スライド(2段)タイプ・ソフトクローズ	S-YERセ090HCA(YBB)ル-3	1	143,000	143,000
2	水栓	エコタイプ。センサー式シャワー水栓、クロムメッキ	FSL140KATK	1	64,500	64,500
3	ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-090M3AHYEA-1	1	50,400	50,400
4	洗面ルームヒーター		EDR-751	1	57,900	57,900
5	どこでもラックデラックスタイプ	小物置き	MGD-KR(V)	1	5,000	5,000
6	かくせるラック	間口90cm用	Sトヒ [*] ラウラ90B	1	7,900	7,900
	【洗面下台小計】			6		328,700
	間仕切り名人		MGマシ゛キリPTC 1	2	3,900	7,800
	洗面化粧台合計			8		¥336,500

商品総合計 8 ¥336,500

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》 別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費


¥41,000(税込¥45,100)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


■必ずご確認ください。

- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ・吊戸別体型ルームヒーターを設置する場合、 吸気スペース及び可燃物との離隔距離確保の ためミラー天面より200mm以上の空間がある ことを確認してください。
- ■表示記号について
- ・SP:洗面パネル



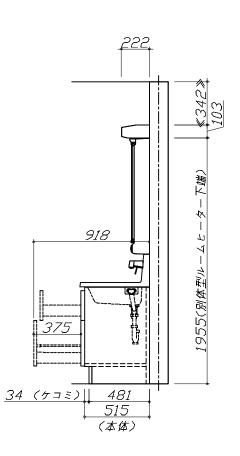


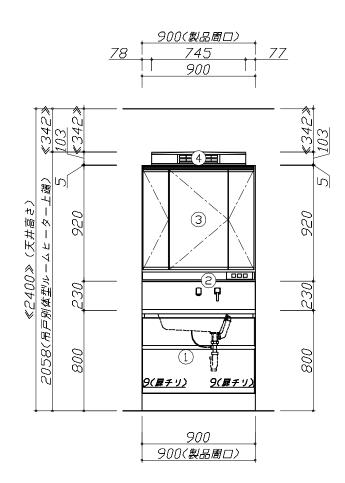

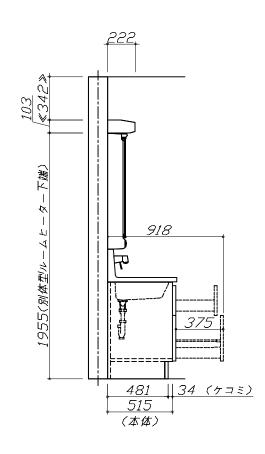

Takara standaro)
タカラスタンダード株式会社	

現場名称: 米子-米子SR SU5様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	姿図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C1616606	プラン番号: 2901A-2411-0288T	作成日: 2025年1月10日
米子支店	担当営業 :	担当アドバイザー:

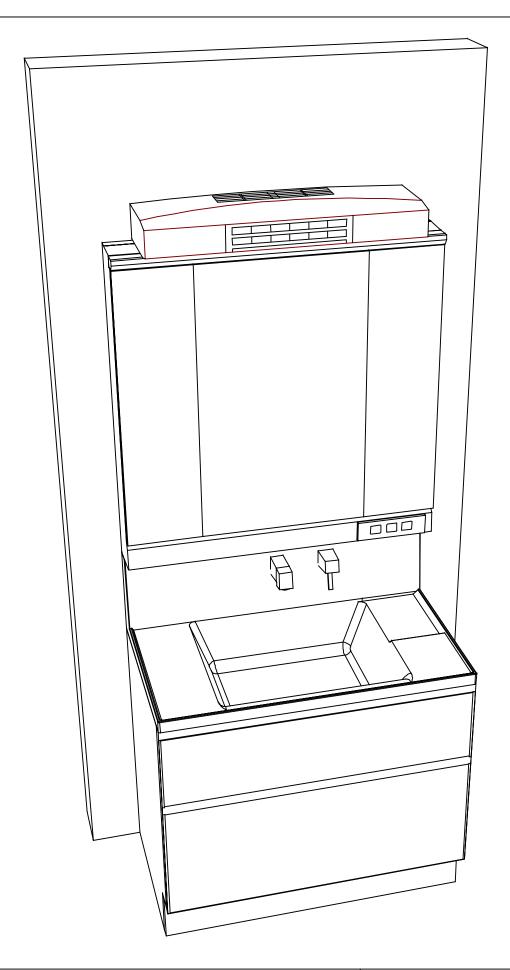

Takara standard タカラスタンダード株式会社 現場名称:米子-米子SR SU5様邸ホーロー洗面化粧台FAMILE ファミーユ姿図 2縮 尺: 1 / 30現場番号:C1616606プラン番号:2901A-2411-0288T作成日:2025年1月10日米子支店担当営業:担当アドバイザー:

■商品仕様概要

一口田下小城文		
	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ
	5 / 1	2段スライドタイプ(ソフトクローズ)
	タイプ	-
	扉カラー	₹₩₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽
	引手種類	-
		ハイバッケ
商品仕様	天板形状・間口	90cm
	奥行	奥行55cm
	天板高さ	80cm
	洗面パネルカラー(左)	-
	見切り・エッジ材(左)	-
	洗面パネルカラー(右)	-
	見切り・エッジ材(右)	-

■商品仕様書(本体側)

品目		仕様	備考						
天板	材質	アクリル人造大理石		色	クリスタルホワイト				
	本体	ホーロー製		色	ホワイト				
	底板	ホーロー製	•						
エム	扉・引出し	ホーロー製							
下台	レール・丁番	ソフトクローズレール							
	部品(オプション)	かくせるラック							
	排水タイプ	ジャバラ							
		シングルレバー式シャワー水栓		色	クロムメッキダイフ*				
 設備仕様(下台)	\(\lambda\tau\)	FSL140KATK	FSL140KATK						
政府は稼べドロノ 		-							
	/\/1±	-							
	本体	3 面鏡(ワイドLE D)				100∨			
ミラーキャビネット1	品名	SAM-090M3AHYEA-1							
	キャピネット材質	樹脂製							
	本体	-							
ミラーキャビネット2	品名	-							
	キャピネット材質	-							
	本体	-	-						
ミラーキャビネット3	品名	-							
	キャビネット材質	-							
ミラーパネル	材質	-							
窓下棚	材質	-							
エンドパネル	材質	-							
小型電気温水器	本体	-							

■商品仕様書(周辺収納側)

			備考
	本体	-	
	<u></u> 底板	-	
	扉・引出し	-	
トールユニット	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
	本体	-	
ー ウォールキャビネット	底板	_	
リオールギャレネット 	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
ルームヒーター	本体(吊戸一体)	-	
<i>и</i> -дс-у-	本体(ミラー上設置)	洗面ルームヒーター(ミラー上設置型)	100∨ 最大出力1160₩
	本体	-	
ランドリーウォールキャビネット	<u></u> 底板	-	
	部品	-	
エンドパネル	材質	-	

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 米子-米子SR SU5様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	│ 仕様表 │ 縮 尺: 1 / 30 │
現場番号: C1616606	プラン番号: 2901A-2411-0288T	作成日: 2025年1月10日
米子支店	担当営業 :	担当アドバイザー:


基本工事区分について


本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と 洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

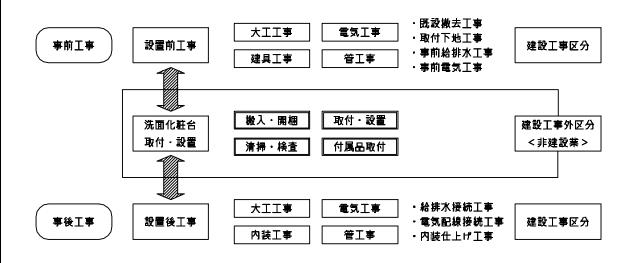

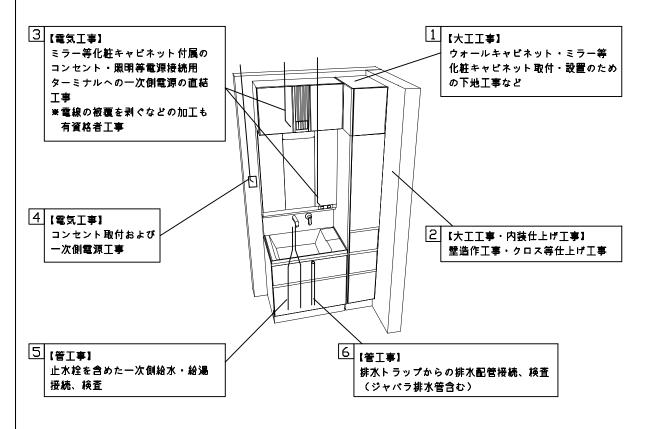

■洗面化粧台 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

				建	設工	事	建設工事外	
工事区分	工事区分 (図) 業額		作業名称(区分)	大工工事	管工事	電気工事	洗面化粧台取付	作業内容
	1	大工	建築壁の下地工事	0				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	0				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
設置前工事	1 വ 3 4 5	電気	電気配線事前工事			0		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		0			給水・給湯配管立上げ工事
	5	18	排水配管の立上げ工事		0			排水配管立上げ工事
			洗面化粧台の取付					洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャピネット(ミラー等)の取付【注記 1】					化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					ウォールキャピネットを取付ける作業
洗面化粧台		建設工事	トールユニット等の取付					トールユニット等を取付ける作業
本体取付・設置		外区分	排水部品の組立 【注記 2】					排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記 1】					水柱類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記 3】					製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	3	電気	化粧キャピネット(ミラー等)の電気工事			0		化粧キャピネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
以直接上争	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		0			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	6	8	建築側排水配管への接続工事		0			排水部品と建築側排水配管の接続、検査


- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】 当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

Takara standard タカラスタンダード株式会社


現場名称: 米子-米子SR SU5様邸	│ ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	│ 工事区分表
現場番号: C1616606	プラン番号: 2901A-2411-0288T	作成日: 2025年1月10日
米子支店	担当営業 :	担当アドバイザー:


- ■必ずご確認ください。
 - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■下地図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ·SP:洗面パネル
- ■【●注】:図に示すルームヒーター上側の下地 枝はビス固定位置の都合上製品上面 より突き出た表記となっています。


- ■ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項
- ●これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定の ブラケットを使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。



- ■必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)洗面パネルを設置する壁面下地は
- プラスターボード仕上げでお願いします。



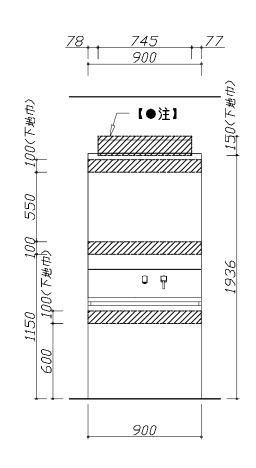

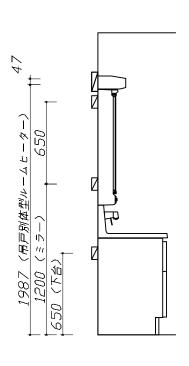

固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社


現場名称: 米子-米子SR SU5様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	下地図 1
現場番号: C1616606	ブラン番号: 2901A-2411-0288T	作成日: 2025年1月10日
米子支店	担当営業 :	担当アドバイザー:


- ■必ずご確認ください。
 - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・SP:洗面パネル
- ■その他
 - ・壁排水に使用するPトラップは別売り部品 になります。
- ・センサー水栓用のコンセントは配管を 避けた位置に設置してください。


■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
Ø	給水位置	€	コンセント位置
×	給湯位置	₽ET	アースターミナル付コンセント位置
Ø	排水位置	g	電源取出位置

[___]:点検口

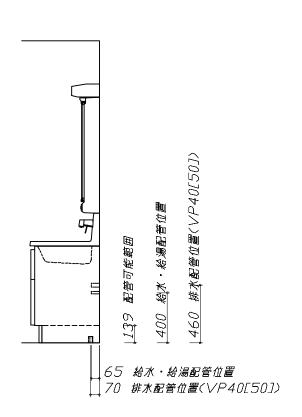




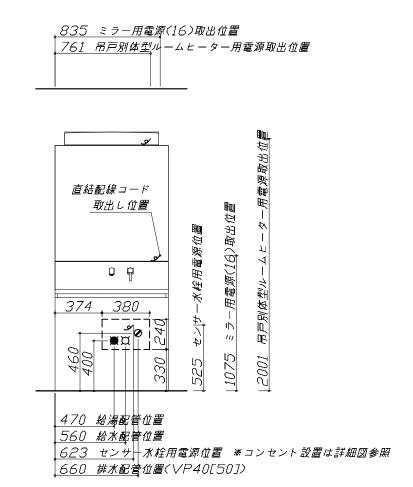

- ■必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。
- (トラッキング現象の原因になります。)
- 4)直結配線工事をされる屋内配線コードはVVFケーブルφ1.6 または2.0単線が適合します。
 - ※吊戸別体型ルームヒーターはゆ2.0単線のみが適合します。

■機器類電源詳細

	1	ミラー用電源(16)	15A-100V コード必要長さ300mm	٩
			長さ1600mm電源コート、が付属	
	2	吊戸別体型ル−ムヒーター用 電源	20A-100V コート、必要長さ400mm	g
	3	センサー水栓用電源	15A-100V コード必要長さ300mm 露出型コンセント(1口)を現地手配	g
Į				

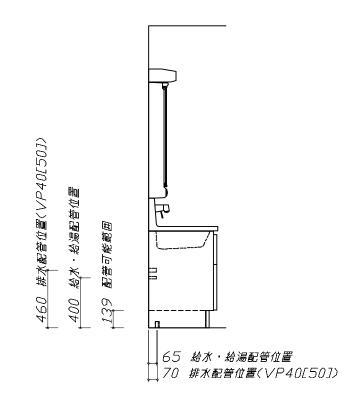


Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 米子-米子SR SU5様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C1616606	プラン番号: 2901A-2411-0288T	作成日: 2025年1月10日
米子支店	担当営業 :	担当アドバイザー:

<詳細図 1>

タカラスタンダード株式会社

米子支店

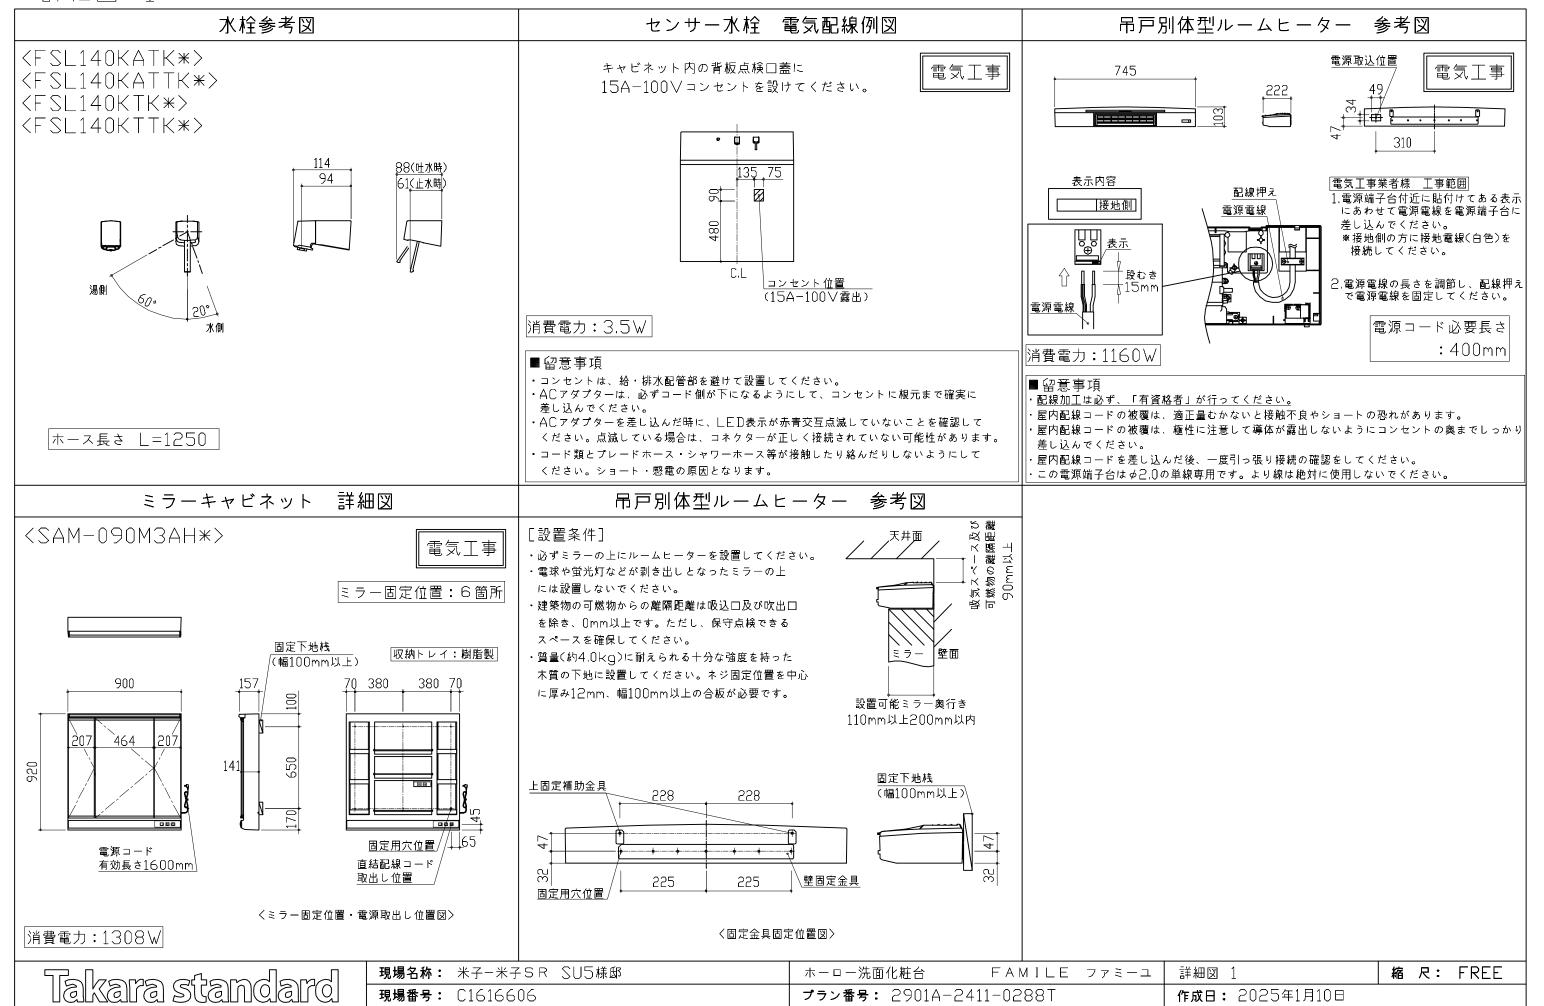

担当営業 :

担当アドバイザー: